T-line pendlat montage dikt tak

Viktig information
Läs noggrant igenom informationen innan installationen påbörjas. Installationen ska göras av behörig elektriker. Produkterna från Maxel AB vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

1

a 2 x



b 2 x

c 1 x

d 1 x

e 1 x

Pendlingskit large innehåller:

a. 2st skruvar och plastpluggar
b. 2st vajerlås för armatur och 4st skruvar
c. 1st vajerlås (litet)
d. 1st 2m vajer (armaturkabeln används som pendlingsvajer i andra ändan)
e. 1st vajerlås (stort)

2

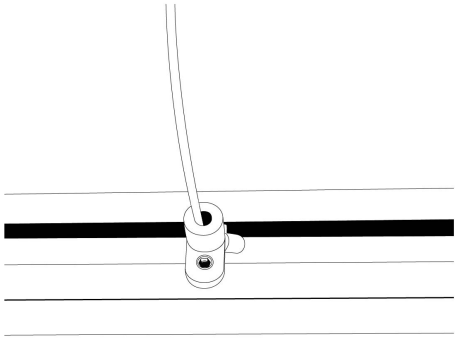

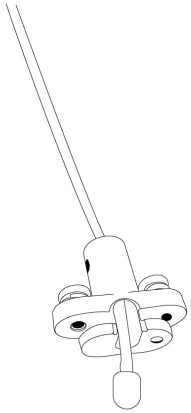

Trä/dra vajern (d) igenom "vajerlås för armatur" (b) och placera "vajerlås för armatur" (b) i spåret på armaturens ovansida.

Vrid "vajerlås för armatur" (b) 90° och fixera med medföljande skruvar för "vajerlås" (b).

MAXEL
Avestagatan 35, 163 53 Spånga | 08-445 74 40 | info@maxel.se | www.maxel.se

3

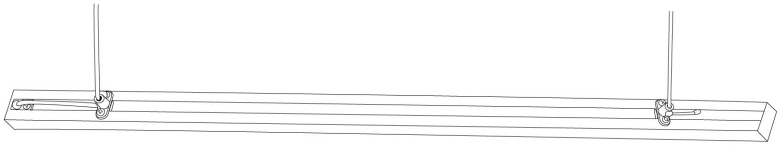

Trä/dra armaturkabeln igenom det andra "vajerlås för armatur" (b), vrid "vajerlås för armatur" (b) 90° och fixera med medföljande skruvar för "vajerlås" (b).

4

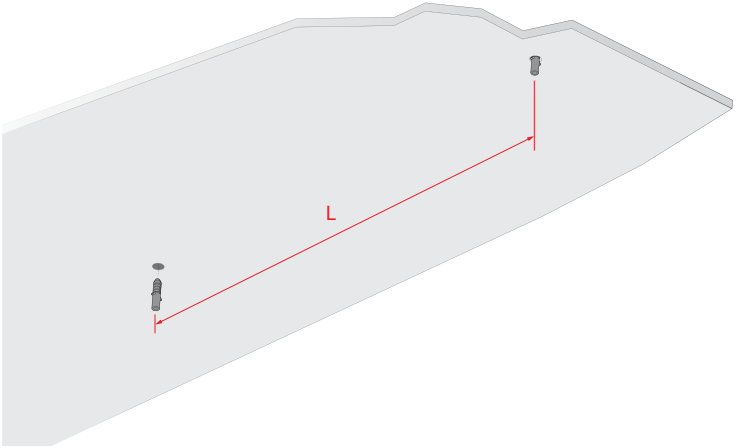

Avståndet mellan pendlingspunkterna ska förslagsvis vara 70% av armaturens totala längd. Är armaturen exempelvis 1209mm ska avståndet mellan pendlingspunkterna vara 840mm.

Borra hål och använd medföljande plastpluggar (a).

5

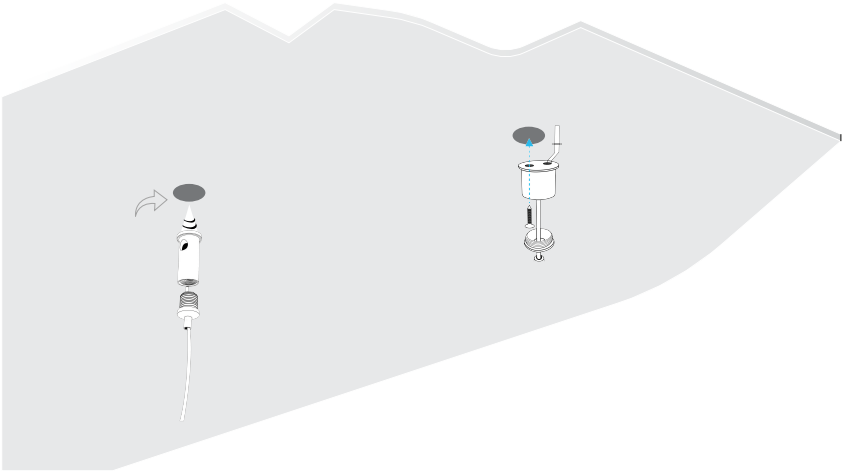

Skruva isär "vajerlås" (c) och placera medföljande skruv (a) för ”vajer" (c) i den längre delen av "vajerlås" (c) och fäst i det pluggade hålet.

Trä/dra igenom medföljande vajer (d) i den kortare delen av "vajerlås" (c) och skruva ihop de två delarna. För den andra fästpunkten, trä/dra igenom armaturkabeln i den kortare delen av "vajerlås" (e) och skruva ihop de två delarna.

6

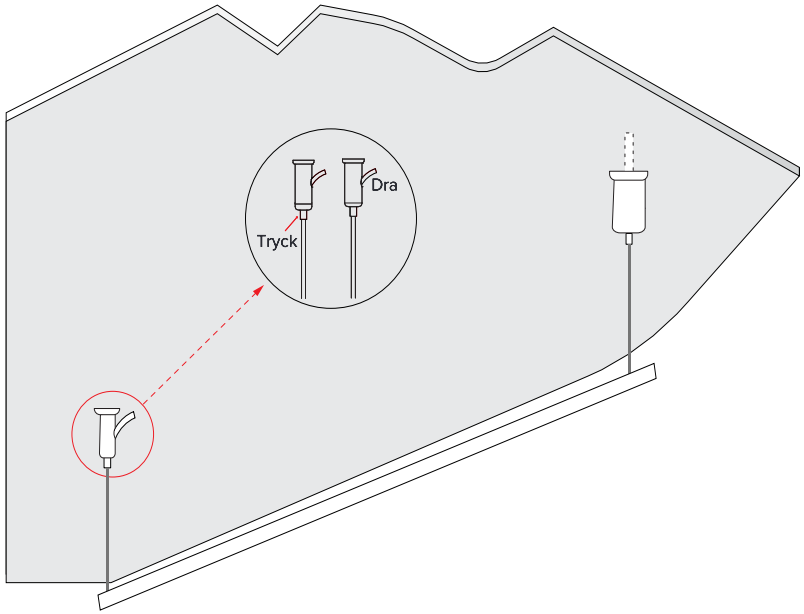

Justera höjden på armaturen genom att dra i vajern respektive armaturkabeln i den del som löper igenom "vajerlåset" (c och d) som är fäst i taket.

MAXEL
Avestagatan 35, 163 53 Spånga | 08-445 74 40 | info@maxel.se | www.maxel.se

7

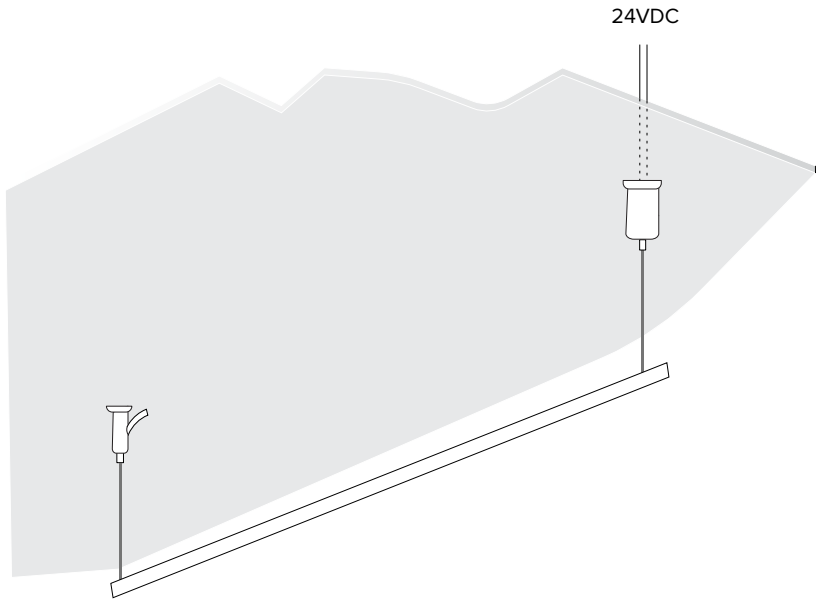

Anslut armaturkabeln till önskat LED-drivdon för 24VDC.

MAXEL

Avestagatan 35, 163 53 Spånga | 08-445 74 40 | info@maxel.se | www.maxel.se