
PRODUKT

REPLACE G3

Viktig information
Läs noggrant igenom informationen innan installationen påbörjas. Installationen ska göras av behörig elektriker. Produkterna från Maxel AB vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.


VARNING!
Anläggningen måste vara strömlös när man ansluter eller tar bort LED-armaturenfrån anläggningen, annars kan LED-dioden förstöras.

Notera
LED-modulen får endast bytas av Maxel AB, om garanti ska gälla.

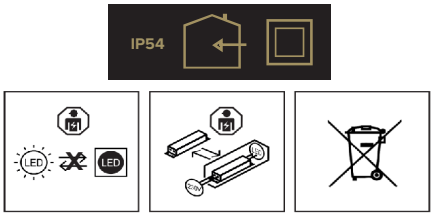


RITNING


ART. NR:
111716, 111717

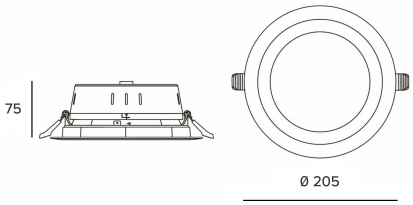

ART. NR:
111766, 111767

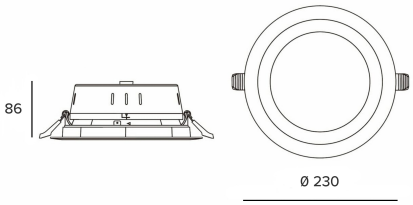


ART. NR:
111780, 111781

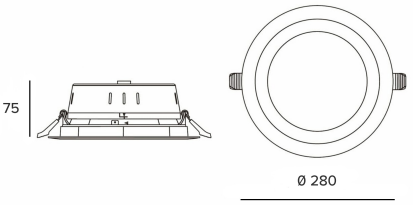

MONTERING 1.


ART NR:	HÅLTAGNING:
111716, 111717	175-200mm
111766, 111767	200-220mm
111780, 111781	230-260mm

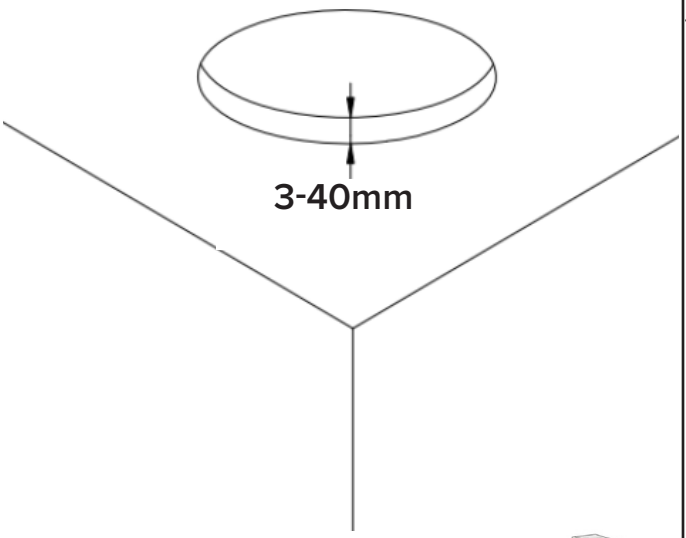

AV




2.

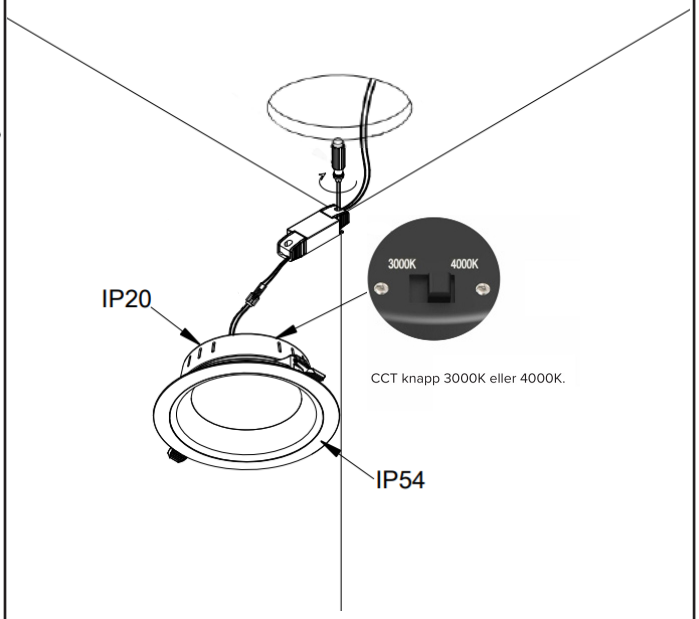

3.

DIP-switch



Tänd / Släck

Effekt (W)	Current (mA)	lm	1	2	3
12W	350	1647	ON	ON	ON
17W	500	2227	-	-	ON
25W	700	2970	-	-	-


Standardinställningen är 25W.
Justera DIP-switch-inställningen efter behov.

DALI


Effekt (W)	Current (mA)	lm	1	2	3	4
12W	350	1647	OFF	ON	OFF	OFF
17W	500	2227	OFF	ON	ON	ON
25W	700	2970	ON	OFF	ON	OFF

Standardinställningen är 25W.
Justera DIP-switch-inställningen efter behov.


4.

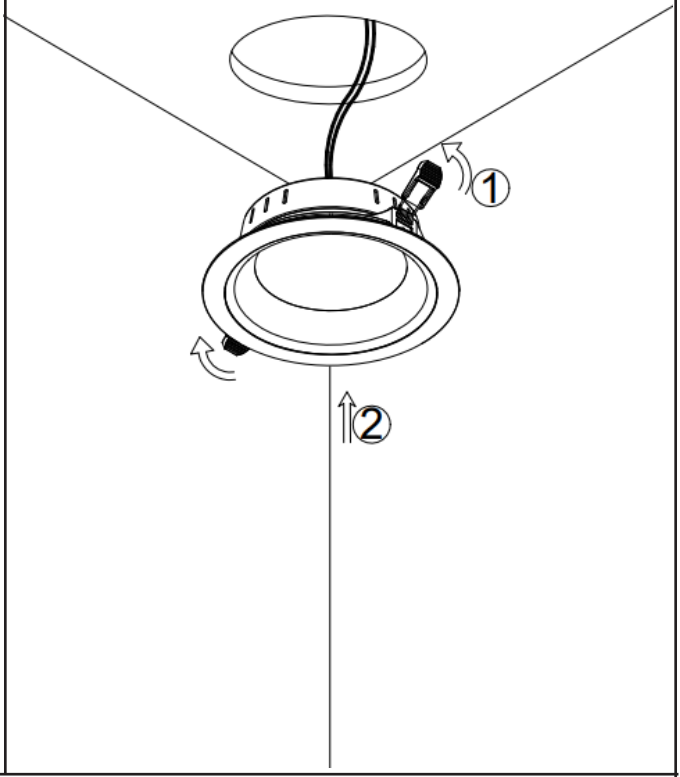

4.



Armaturen får ej övertäckas

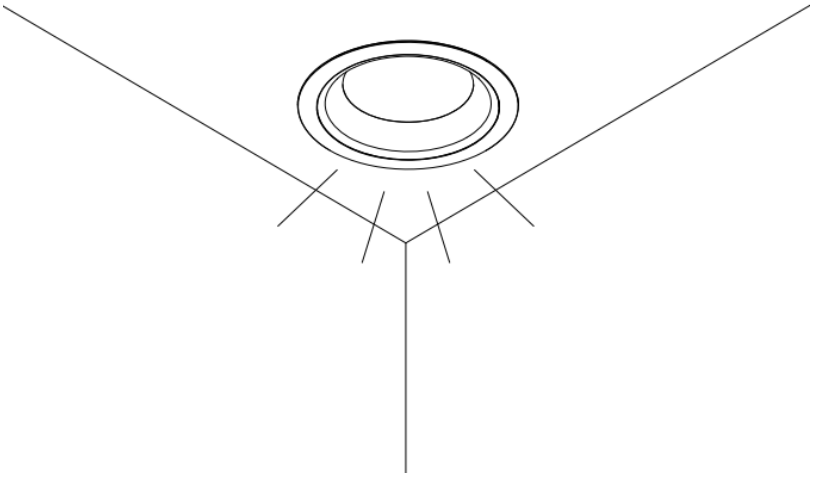

PÅ



MAXEL
INNOVATIV BELYSNING SEDAN 1933

Tel: +46 (0)8-445 74 40
E-post: info@maxel.se
Webb: maxel.se

REPLACE G3