



PRODUKTGUIDE

LEDtape COF

BELYSNINGSSYSTEM

2022

MAXEL




Prickfritt ljusflöde med LEDtape COF

LEDtape COF ger ett jämnt diffuserat ljusflöde i 170° spridning utan att behöva använda diffusor, vilket öppnar upp för en mängd olika applikationer. LEDtape COF uppfyller EU:s uppdaterade krav på Eco design med ett ljusflöde på upp till 100lm/W.

Med upp till 1000lm/m och med en färgåtergivning CRI 90+ håller LEDtape COF en mycket hög kvalitetsnivå. Maxlängden för LEDtopen är 5m med bibehållet ljusflöde.

LEDtopen kommer med dubbelhäftande tape och kräver ingen extern kylning. Vi rekommenderar att man använder sig av någon av våra aluminiumprofiler (där det är möjligt) för att få en snygg och driftsäker belysningslösning. LEDtape COF beställs på löpmeter (CUSTOM) med önskad kabellängd (inom längden för spänningsfall).

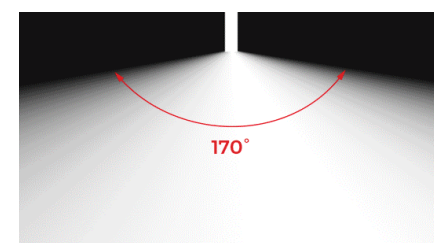


SPRIDNINGSVINKEL

LEDtape COF sprider ljuset 170° utan aluminiumprofil och diffusor.



FÄRGTEMPERATUR

CRI 90+ för 2700K/3000K/4000K

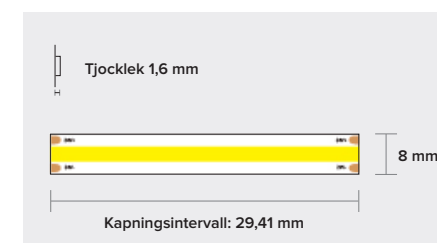

KAPNINGSENTERVALL

- Kapningsbar: 29,41 mm
- Bredd: 8 mm
- Tjocklek: 1,6 mm

LEDtape COF konfiguration:

- LEDTAPE: COF
- LÄNGD: Upp till 5 m
- FÄRGTEMPERATUR: 2700K
- MONTERING: Dubbelhäftande tape
- STYRNING: Dali




TEKNISKA SPECIFIKATIONER

| Art. Nr | Benämning | Watt/Meter | CRI | Kelvin | Volt | IP-klass | Lm/W |
|---------|-------------|------------|-----|--------|------|----------|-----------|
| 55500: | LEDtape COF | 10W | 90+ | 2700 | 24V | IP20 | [87 lm/W] |
| 55501: | LEDtape COF | 10W | 90+ | 3000 | 24V | IP20 | [91 lm/W] |
| 55502: | LEDtape COF | 10W | 90+ | 4000 | 24V | IP20 | [96 lm/W] |


DRIFTDON 24VDC

Vår LEDtape kan styras med tänd/släck, fasdim, switchdim, Dsli eller Casambi. Välj driftdon nedan efter behov och applikation.


TÄND/SLÄCK:

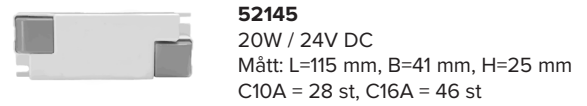


52145
20W / 24V DC
Mått: L=115 mm, B=41 mm, H=25 mm
C10A = 28 st, C16A = 46 st

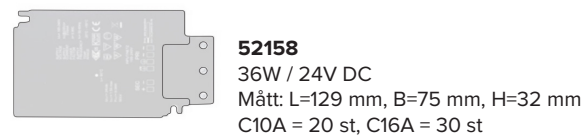

52158
36W / 24V DC
Mått: L=129 mm, B=75 mm, H=32 mm
C10A = 20 st, C16A = 30 st

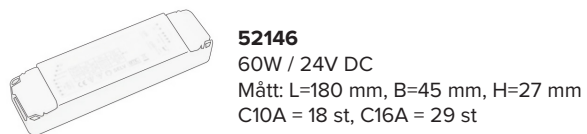

52146
60W / 24V DC
Mått: L=180 mm, B=45 mm, H=27 mm
C10A = 18 st, C16A = 29 st

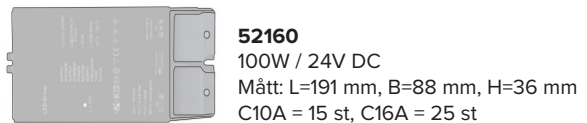


52160
100W / 24V DC
Mått: L=191 mm, B=88 mm, H=36 mm
C10A = 15 st, C16A = 25 st




52161
150W / 24V DC
Mått: L=191 mm, B=88 mm, H=36 mm
C10A = 9 st, C16A = 14 st


DALI OCH SWITCHDIM:

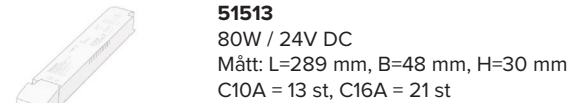

51513
80W / 24V DC
Mått: L=289 mm, B=48 mm, H=30 mm
C10A = 13 st, C16A = 21 st

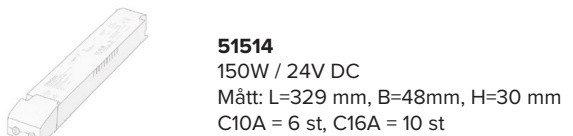


51514
150W / 24V DC
Mått: L=329 mm, B=48 mm, H=30 mm
C10A = 6 st, C16A = 10 st

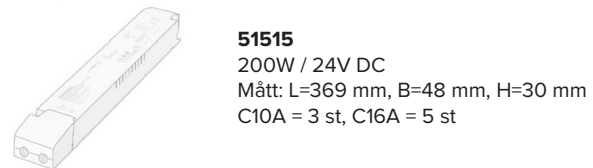


51515
200W / 24V DC
Mått: L=369 mm, B=48 mm, H=30 mm
C10A = 3 st, C16A = 5 st


CASAMBI DRIFTDON:

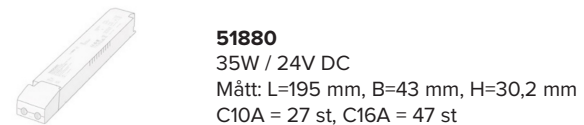


51880
35W / 24V DC
Mått: L=195 mm, B=43 mm, H=30,2 mm
C10A = 27 st, C16A = 47 st

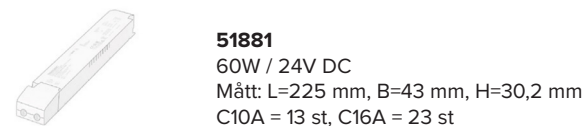

51881
60W / 24V DC
Mått: L=225 mm, B=43 mm, H=30,2 mm
C10A = 13 st, C16A = 23 st

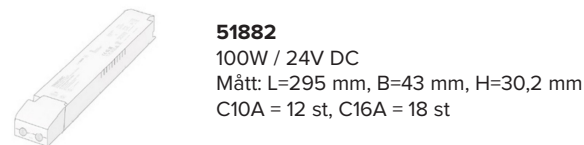


51882
100W / 24V DC
Mått: L=295 mm, B=43 mm, H=30,2 mm
C10A = 12 st, C16A = 18 st

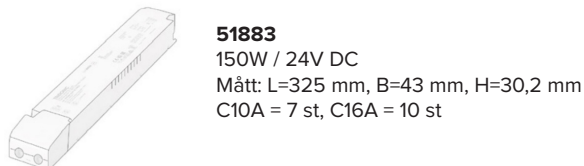


51883
150W / 24V DC
Mått: L=325 mm, B=43 mm, H=30,2 mm
C10A = 7 st, C16A = 10 st


FASDIM:

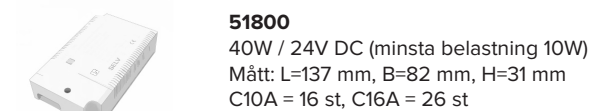

51800
40W / 24V DC (minsta belastning 10W)
Mått: L=137 mm, B=82 mm, H=31 mm
C10A = 16 st, C16A = 26 st

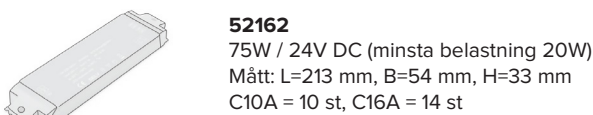

52162
75W / 24V DC (minsta belastning 20W)
Mått: L=213 mm, B=54 mm, H=33 mm
C10A = 10 st, C16A = 14 st

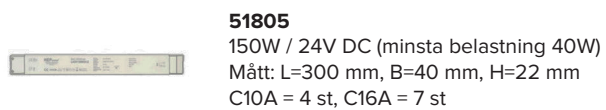

51805
150W / 24V DC (minsta belastning 40W)
Mått: L=300 mm, B=40 mm, H=22 mm
C10A = 4 st, C16A = 7 st



LEDtape COF konfiguration:

LEDTAPE: COF
LÄNGD: Upp till 5 m
FÄRGTEMPERATUR: 2700K
MONTERING: Dubbelhäftande tape
STYRNING: Dali



LEDtape COF konfiguration:


LEDTAPE: COF

LÄNGD: Upp till 5 m

FÄRGTEMPERATUR: 4000K


MONTERING: Dubbelhäftande tape

STYRNING: Dali

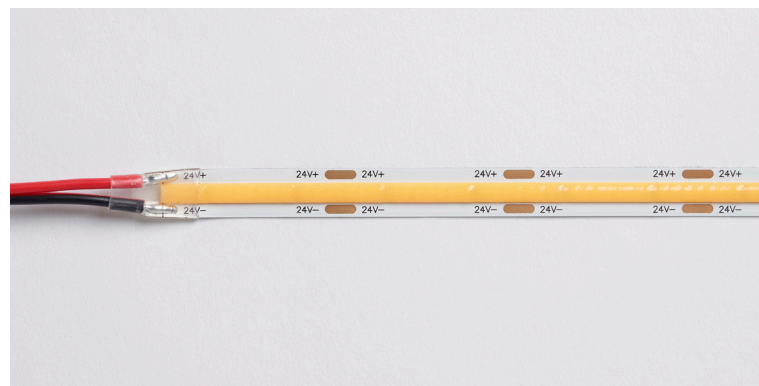


LEDtape COF ger ett jämnt diffuserat ljusflöde i 170° spridning utan att behöva använda diffusor, vilket öppnar upp för en mängd olika applikationer.

Aluminiumprofiler

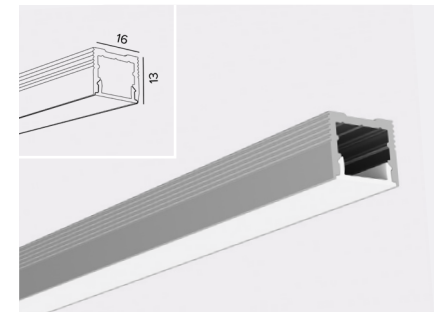


57002 - Aluprofil-U 16x13 mm. Färg: alu
57005 - Aluprofil-U 16x13 mm. Färg: vit
57007 - Aluprofil-U 16x13 mm. Färg: svart
 Mått => B=16 mm H=13 mm
 Montage clips i specialutförande:
 57103, 57104, 57112*

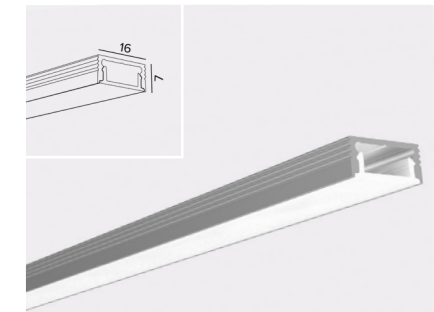


57017 - Aluprofil-U 16x7 mm. Färg: alu
 Mått => B=16 mm H=7 mm
 Montage clips i specialutförande:
 57103, 57104, 57112*




57024 - Aluprofil-U 16x12 mm. Färg: alu
 Mått => B=16 mm H=18 mm med lins,
 12 mm utan lins
 Spridningsvinkel => 20/40/60/80°
 Montage clips i specialutförande:
 57103, 57104, 57112*

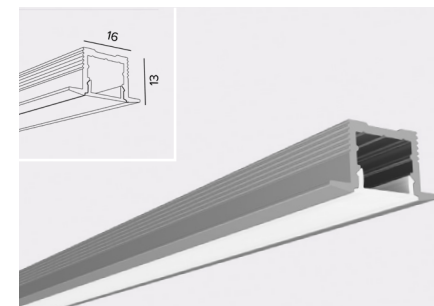

57003 - Aluprofil-T 16x13 mm Färg: alu
 Mått => B=16 mm H=13 mm
 Montage clips i specialutförande:
 57103, 57104, 57112*

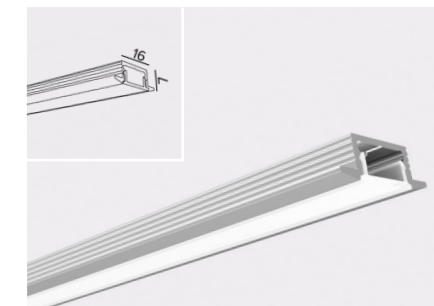

57019 - Aluprofil-T 16x7 mm Färg: alu
 Mått => B=16 mm H=7 mm
 Montage clips i specialutförande:
 57103, 57104, 57112*

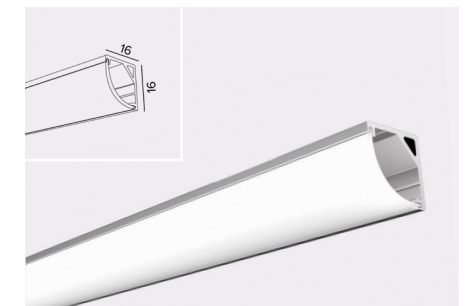

57022 - Aluprofil-L 16x16 mm. Färg: alu
 Mått => B=16 mm H=16 mm
 Montage clips = 57128

Diffusorer

57150

Diffusor till 6x13/16x7 U&T profilen opal 20%

57151

Diffusor till 16x13/16x7 U&T profilen klar

57152

Diffusor till 16x13/16x7 U&T profilen opal 40%


Notera:

Maxlängd för samtliga aluminiumprofiler och diffusorer är 2500 mm.

Alla profiler kommer med montage clips och diffusor opal 40% (57152) som standardutförande.


*Montage clips i specialutförande beställs separat.

Montage clips




57103 - Montage clips U-profil

16x7/12/13 ställbar 4 st
 Mått => L=15,6 mm B=12 mm H=16,1 mm

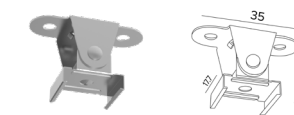


57104 - Montage clips U-profil

16x7/12/13 ställbar 4 st 0-180°
 Mått => L=35 mm B=17,7 mm H=21,4 mm




57112 - Montage clips T-profil

16x13 infälld 4 st
 Mått => L=25 mm B=27 mm H=11 mm



57128 - Montage clips Aluprofil L

16x16 4 st (används endast till 57022)
 Mått => L=15 mm B=17 mm H=17 mm

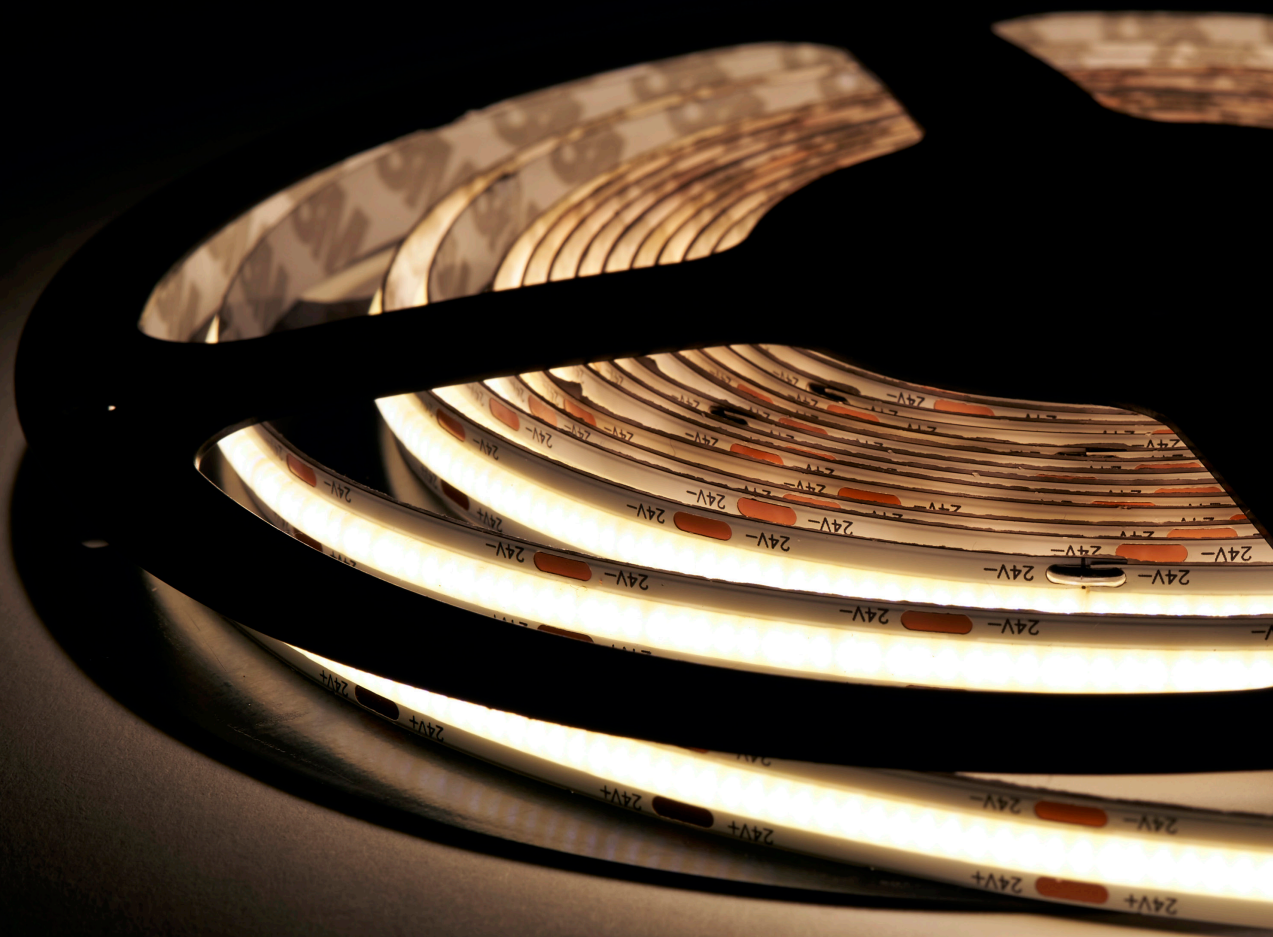

MAXEL

BESÖKSADRESS:
AVESTAGATAN 35
163 53 SPÅNGA

POSTADRESS:
BOX 4082
181 04 LIDINGÖ

TEL: +46 (0) 8-445 74 40
E-MAIL: INFO@MAXEL.SE