
MAXEL.SE

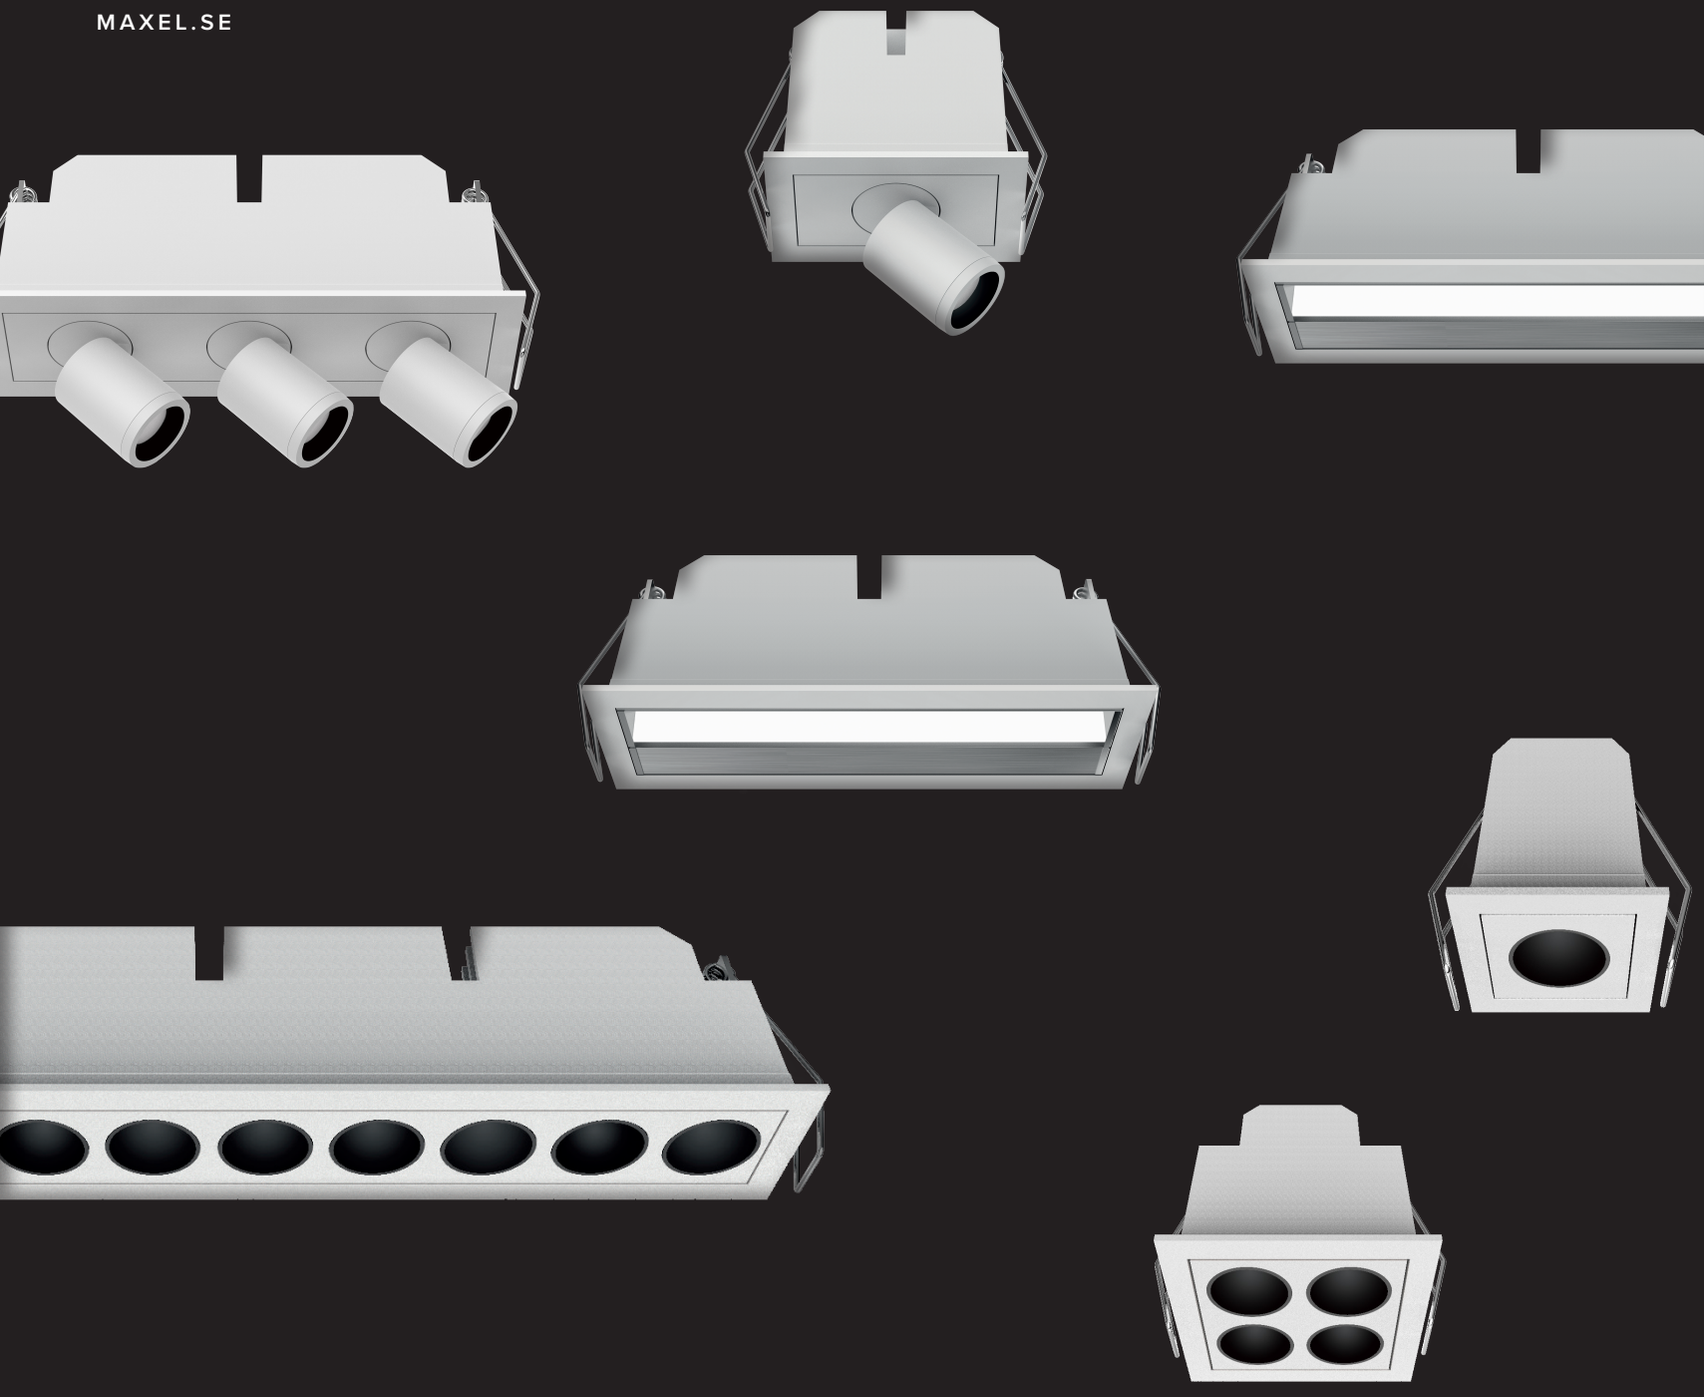


PRODUKTGUIDE

LUNA

BELYSNINGSSYSTEM

MAXEL



LUNA SPOT



LUNA RECESSED



LUNA WALLWASHER

Powered by kvalitet


Till LUNA använder vi endast noggrant utvalda komponenter från kända varumärken som HEP och Bridgelux. Marknadsledande varumärken bidrar till att vi har en framtidssäkrad produkt där kontinuerlig finjustering av tekniken för maximal prestanda blir vår vardag.

Optimerade styralternativ

Utöver styrprotokollen tänd/släck och DALI/fasimpuls har vi även valt att lägga till Casambi som ett standardiserat styrprotokoll till LUNA. Flexibelt, effektivt och i många projekt även kostnadseffektivt gör att Casambi har en självklar plats i framtidens smarta belysning.

Lång livslängd och cirkularitet

LUNA är utvecklad med ett stort kvalitetsfokus för att överträffa marknadens krav på kvalitet. Vi säkerställer även att vi kan återbruka armaturens huvudkomponenter och addera till framtidens generationer av ny teknik.

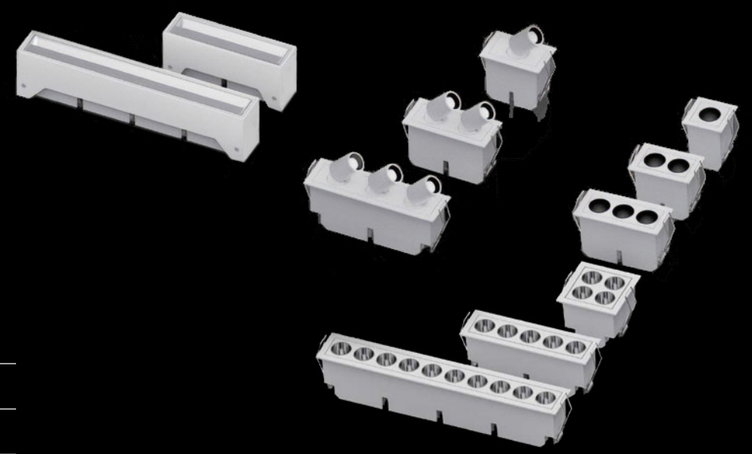

Innehåll

Luna Spot	7
Luna Recessed	10
Luna Wallwasher	12

LUNA Recessed

3W, 150lm (39x39mm)



6W, 360lm (62x39mm)



8W, 480lm (90x39mm)



10W, 650lm (63x63mm)



13W, 845lm (140x39mm)



25W, 1625lm (278x39mm)



LUNA Wallwasher

13W, 750lm (142x39mm)



25W, 1440lm (278x39mm)



LUNA Spot

3W, 180lm (63x39mm)



6W, 450lm (90x39mm)




8W, 600lm (142x39mm)





Effektiv värmeavledning


LUNA är framställd i aluminium med hög ledningsförmåga för att effektivt hålla en låg temperatur. Ett stort kylområde med fyra kylkanaler ger en snabb kylning och längre livslängd.

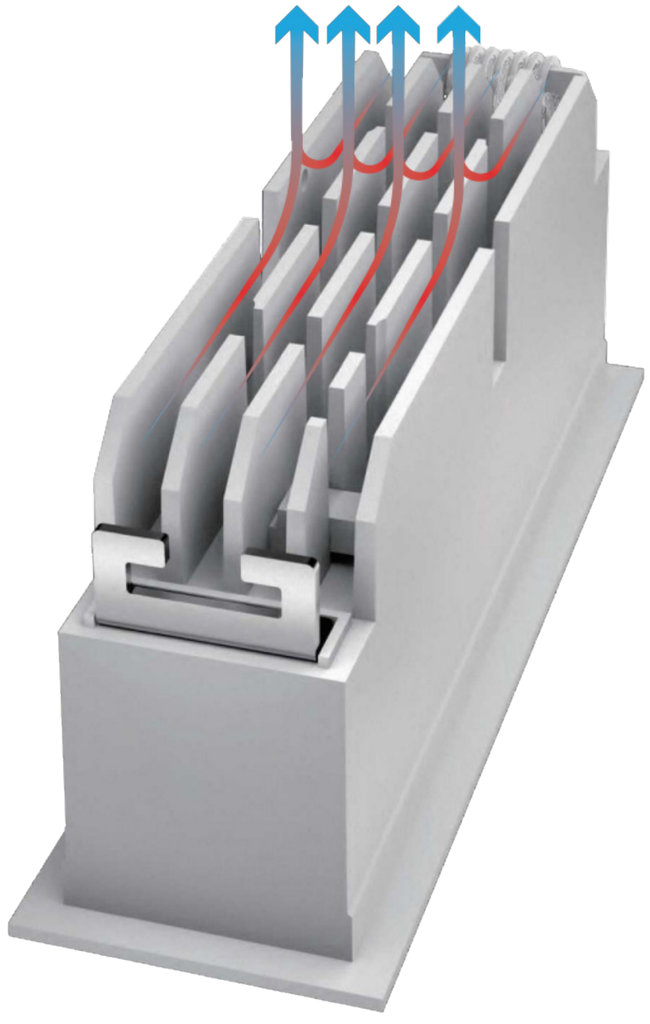


Ingen bländning, UGR < 16
djupt LED chip, exakt optik

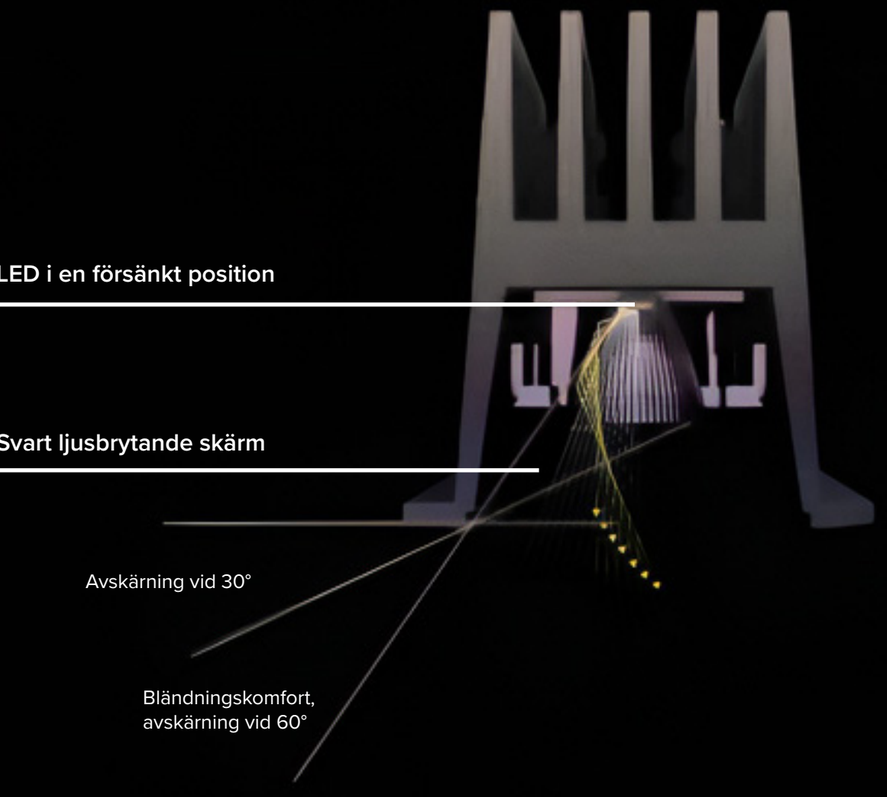

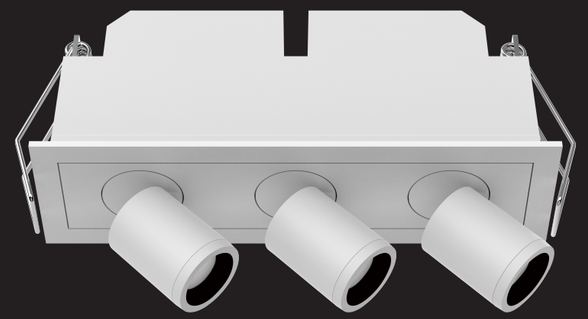

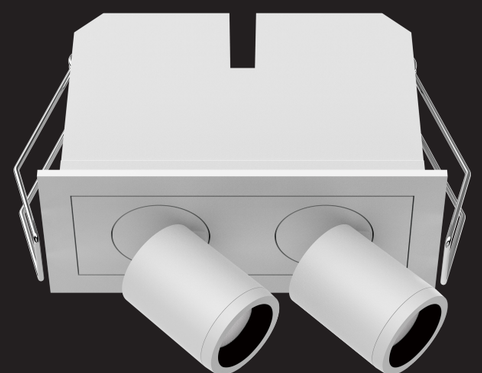

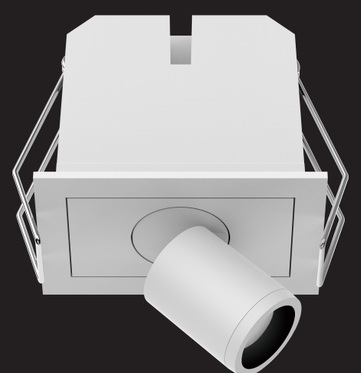


LUNA SPOT

Med diskret design och små mått är LUNA spot en utmärkt spotlight när man vill ha en diskret riktbar armatur. Spothuvudet har en svart avbländningsbaffel för att öka ljuskomforten. Armaturens spothuvud kan roteras 355° och ställas vertikalt upp till 90°. Beroende på applikation fungerar LUNA spot både som accentljus och allmänljus för t.ex. restaurang och butik, kontor eller galleriprojekt. LED-chippet från Bridgelux garanterar hög ljuskvalitet och livslängd. Enkel installation med fjäderbyglar och snabbkontakt mellan armatur och driftdon. Denna variant av armaturserien levereras i 2700K eller 3000K med färgåtergivning Ra90+, vit (RAL9003) eller svart (RAL9005) strukturlack, med styrningsalternativen Tänd/Släck eller DALI.





LUNA SPOT

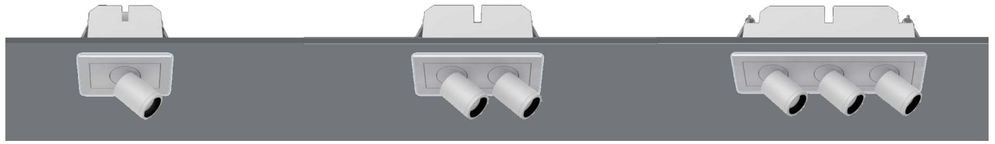

Färg

Svart (RAL 9005)

Vit (RAL 9003)

Material
Aluminium

Effekt
3W, 6W, 8W

IP
20

Styrning
Tänd/släck, DALI

Taktjocklek intervall
3 - 40 mm

Färgtemperatur
2700K, 3000K

Spridningsvinkel
Ställbar (o) 355, Vridbar (o) 90


CRI
>90


Ljusflöde
69 lm/W


Livslängd
L80 B10 > 60,000h


Montage
Infällt

RITNING








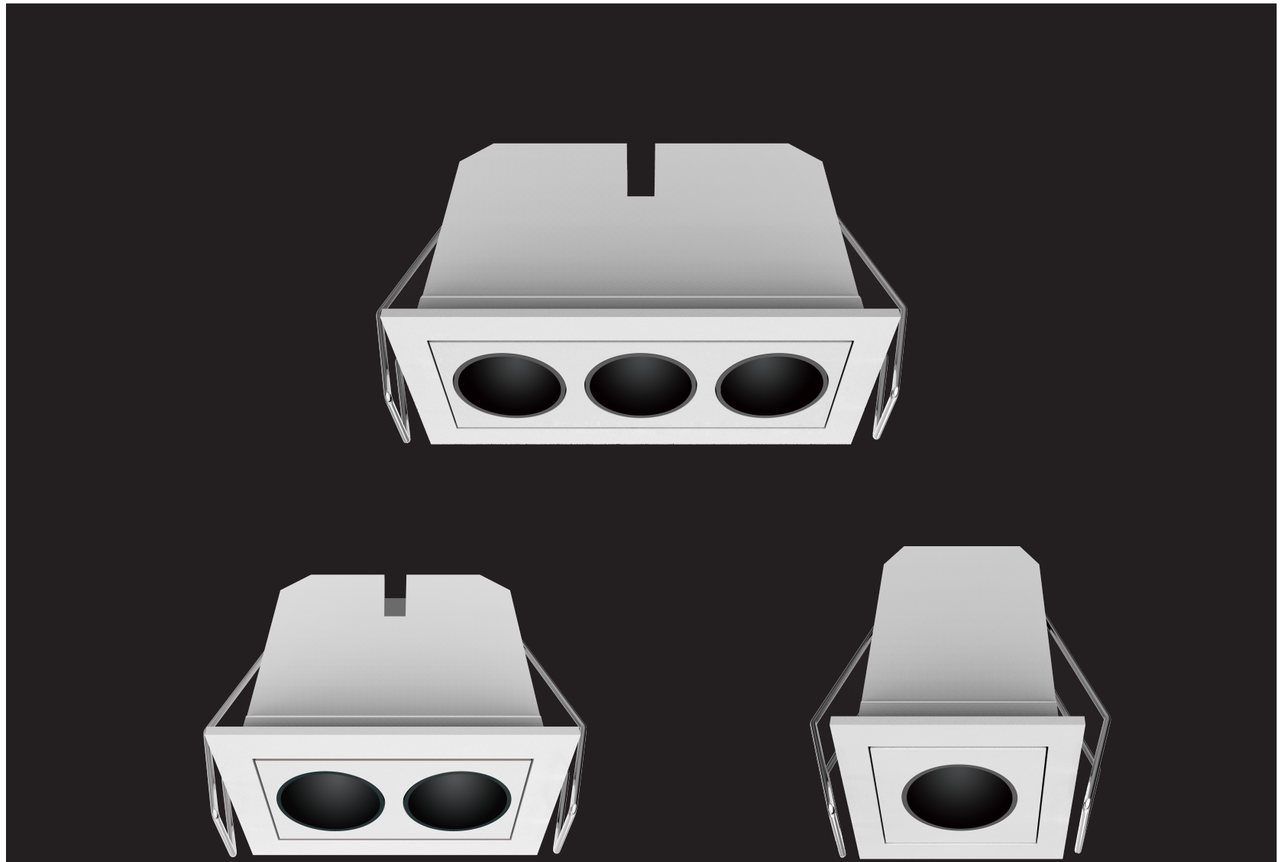

LUNA RECESSED

Med diskret design och små mått är LUNA recessed en utmärkt armatur när avbländning ska vara i fokus. LUNA recessed fungerar särskilt bra i mindre utrymmen. Beroende på applikation fungerar LUNA både som accentljus och allmänljus. LED-chippet sitter högt monterat i armaturen, vilket bidrar till en fin avbländning och hög ljuskomfort med tanke på att LUNA recessed är en kompakt armatur. LED-chippet från Bridgelux garanterar hög ljuskvalitet och livslängd. Enkel installation med fjäderbyglar och snabbkontakt mellan armatur och driftdon. Denna variant av armaturserien levereras i 2700K eller 3000K med färgåtergivning Ra90+, vit (RAL9003) eller svart (RAL9005) strukturlack, med styrningsalternativen Tänd/Släck eller DALI.

LUNA RECESSED

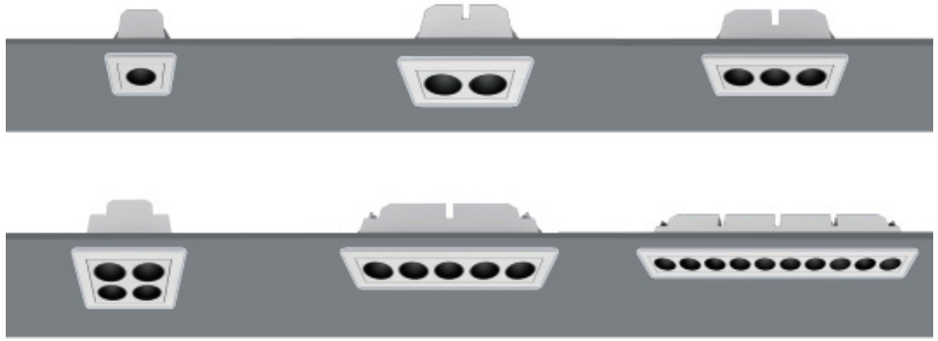

Färg

Svart (RAL 9005)

Vit (RAL 9003)

Material
Aluminium

Effekt
3W, 6W, 8W, 10W, 13W, 25W

IP
20

Styrning
Tänd/släck, DALI

Taktjocklek intervall
3-40 mm

Färgtemperatur
2700K, 3000K

Spridningvinkel
(o) 45


CRI
>90


Ljusflöde
69 lm/W


Livslängd
L80 B10 > 60,000h


Montage
Infällt


RITNING













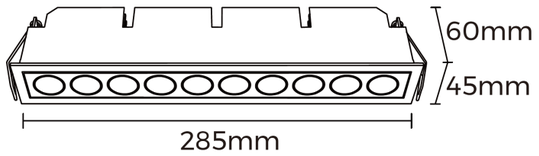


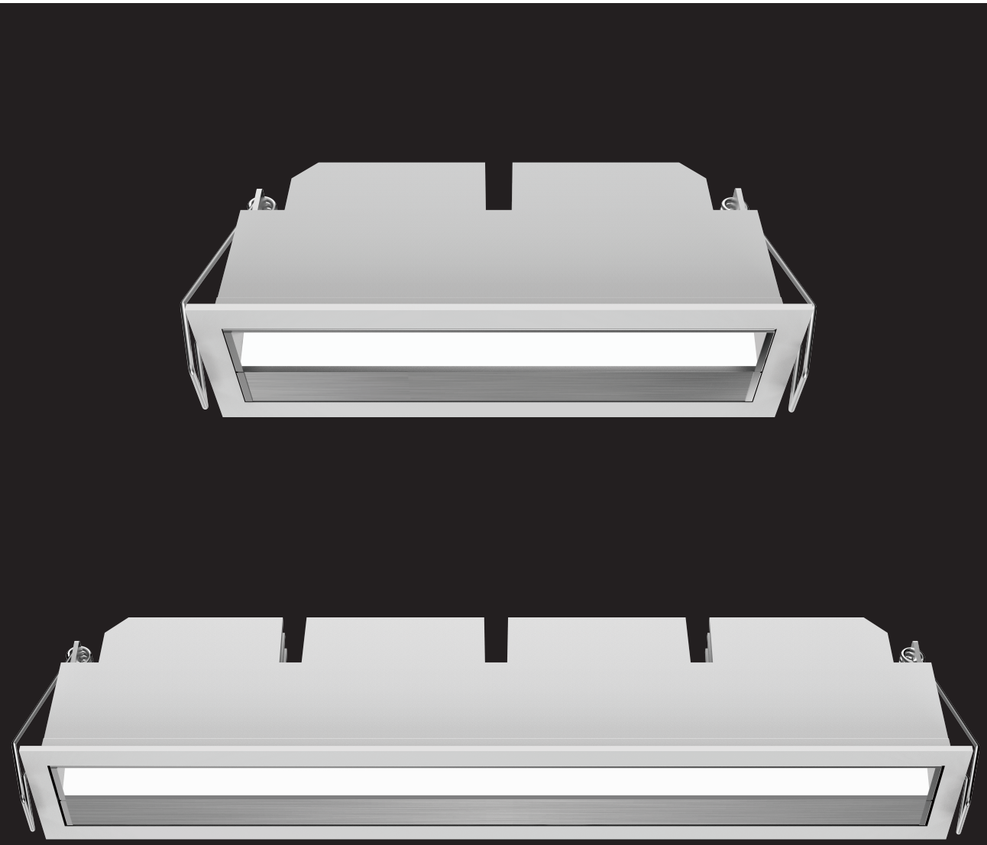

LUNA WALLWASHER


Med diskret design och små mått ger LUNA wallwasher ett jämnt ljus över väggytor med sin asymmetriska optik. LED-chippet från Bridgelux garanterar hög ljuskvalitet och livslängd. Enkel installation med fjäderbyglar och snabbkontakt mellan armatur och driftdon. Denna variant av armaturserien levereras i 2700K eller 3000K med färgåtergivning Ra90+, vit (RAL9003) eller svart (RAL9005) strukturlack, med styrningsalternativen Tänd/Släck eller DALI.




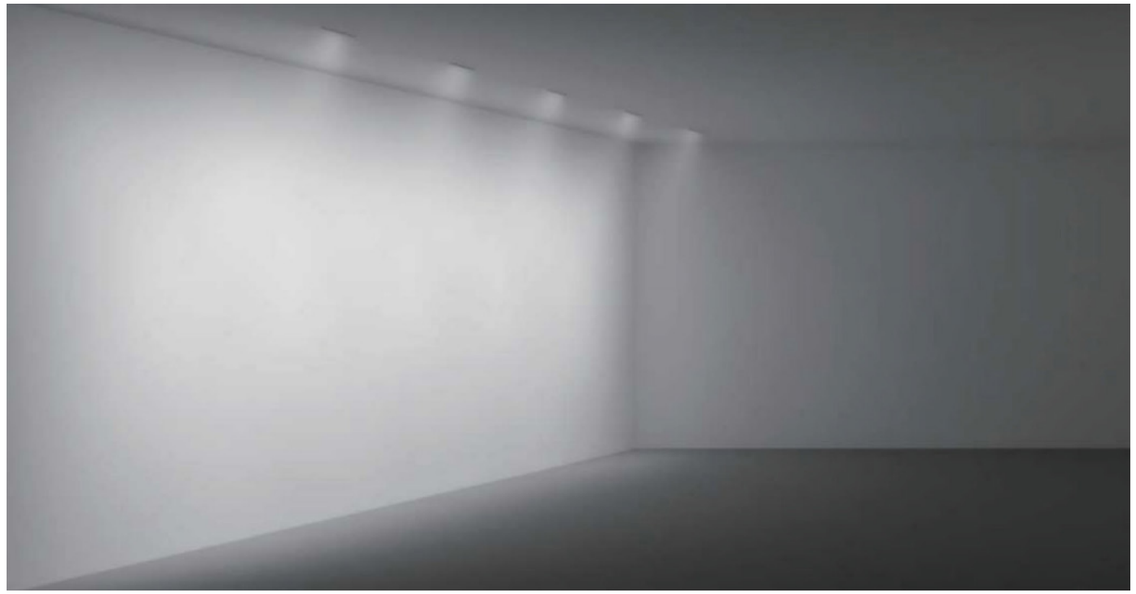


Rekommenderad installation

h	3m	3,5m	4m	5m	5,5m
a	1m	1,2m	1,3m	1,6m	1,8m
d	1,3m	1,6m	1,7m	2,1m	2,4m

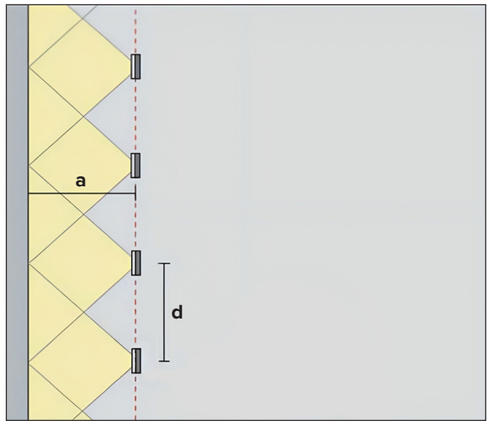

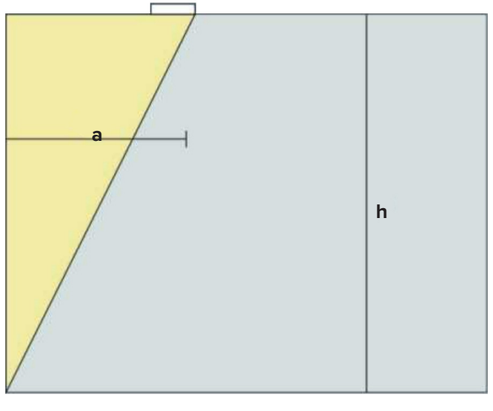

LUNA WALLWASHER

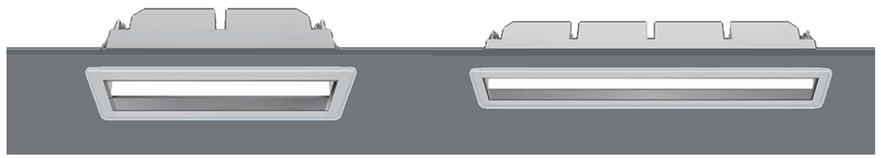

Färg

Svart (RAL 9005)

Vit (RAL 9003)

Material
Aluminium

Effekt
13W, 25W

IP
20

Styrning
Tänd/släck, DALI

Taktjocklek intervall
3- 40 mm

Färgtemperatur
2700K, 3000K

Spridningsvinkel
(o) 30


CRI
>90

Ljusflöde
69 lm/W


Livslängd
L80 B10 > 60,000h

Montage
Infällt

RITNING

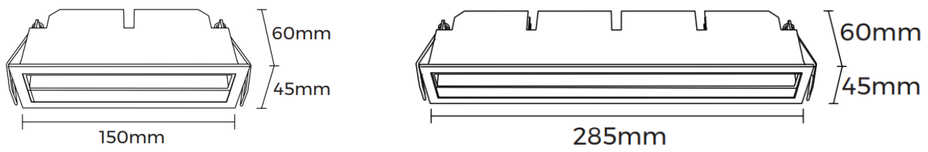

MAXEL.SE

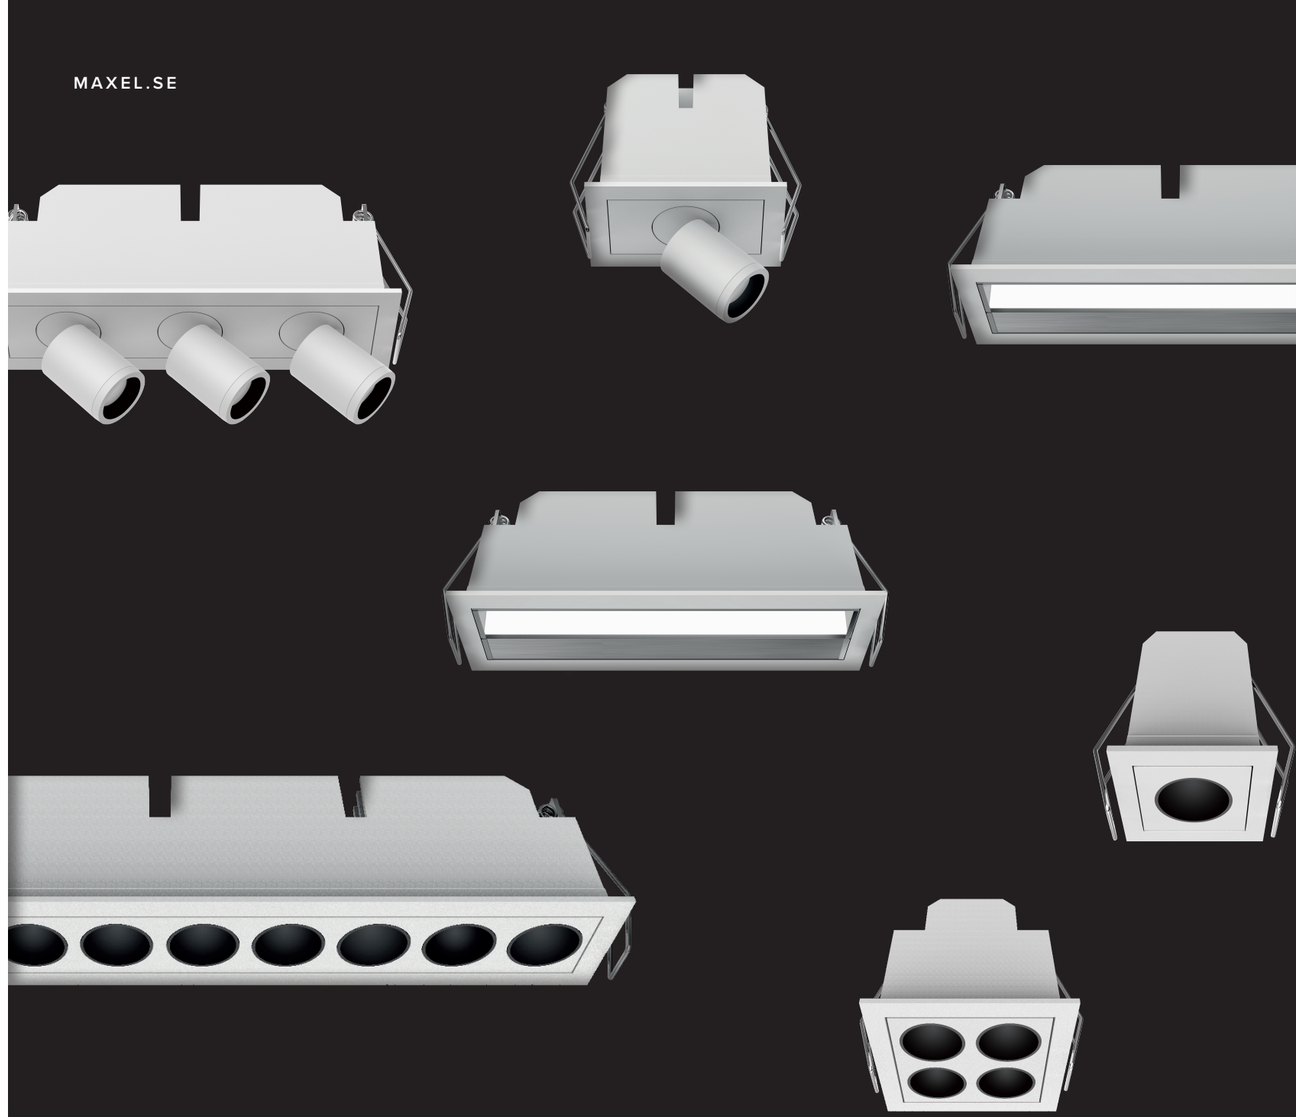

MAXEL

BESÖKSADRESS:
AVESTAGATAN 35
163 53 SPÅNGA

POSTADRESS:
BOX 4082
181 04 LIDINGÖ

TEL: +46 (0) 8-445 74 40
E-MAIL: INFO@MAXEL.SE