




PRODUKTGUIDE

ENLIGHT

BELYSNINGSSYSTEM

MAXEL

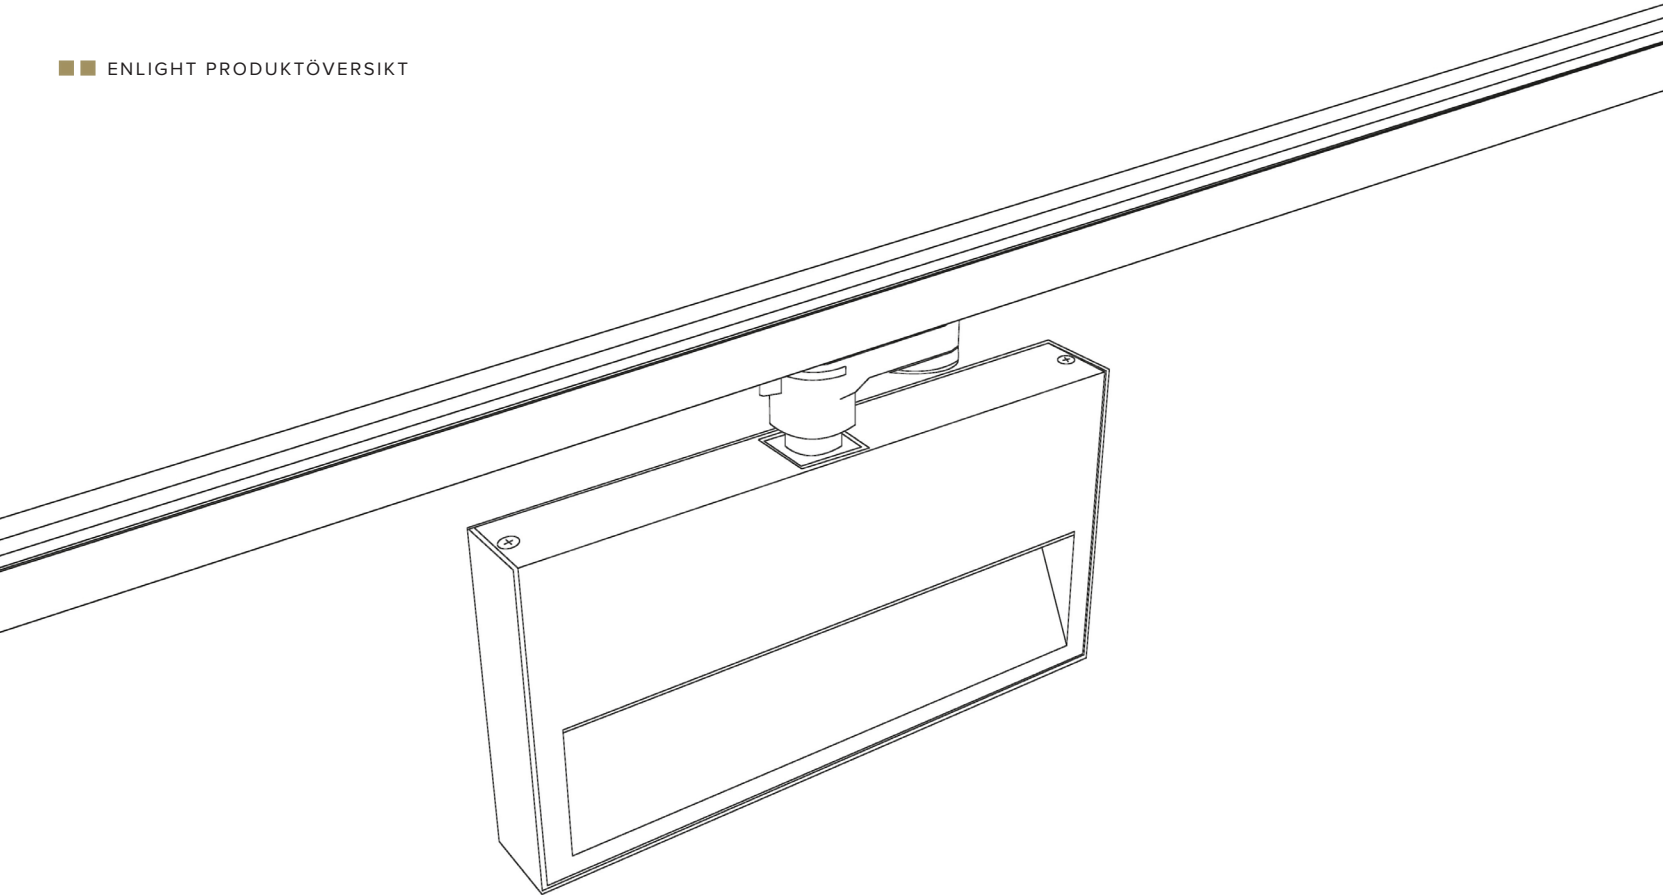

PRODUKTÖVERSIKT

ENLIGHT

Enlight skapar jämnt ljus över vägg, golv och tak utan att blända. Enlight är effektiv utan att vara synlig och smälter in i de flesta miljöer. Enlight wallwasher har även riktbart fäste för att finjustera ljuset exakt så som du vill ha det.



Powered by kvalitet

Till Enlight använder vi endast noggrant utvalda komponenter från kända varumärken som Bridgelux och PHILIPS Xitanium. Marknadsledande varumärken bidrar till att vi har en framtidssäkrad produkt där kontinuerlig finjustering av tekniken för maximal prestanda blir vår vardag.




Optimerade styralternativ

Utöver styrprotokollen tänd/släck och DALI/fasimpuls har vi även valt att lägga till Casambi som ett standardiserat styrprotokoll till Enlight. Flexibelt, effektivt och i många projekt även kostnadseffektivt gör att Casambi har en självklar plats i framtidens smarta belysning.



Lång livslängd och cirkularitet

Enlight är utvecklad med ett stort kvalitetsfokus för att överträffa marknadens krav på kvalitet. Vi säkerställer även att vi kan återbruka armaturens huvudkomponenter och addera till framtidens generationer av ny teknik.

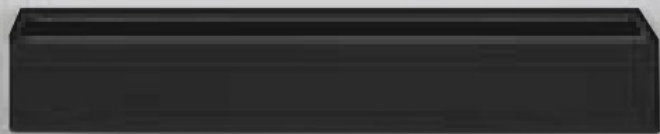

Innehåll

Enlight 3-fas	5
Enlight vägg	8
Enlight tak	11



ENLIGHT 3-FAS
Enlight wallwasher skapar ett
perfekt jämnt ljus över väggen.



ENLIGHT TAK
Enlight wallwasher ger ljus
från tak till golv.




ENLIGHT VÄGG
Enlight uppljusarmatur till ljus
på väggen och taket.

ENLIGHT 3-fas

ENLIGHT 3-FAS





EXEMPEL PÅ INSTALLATION

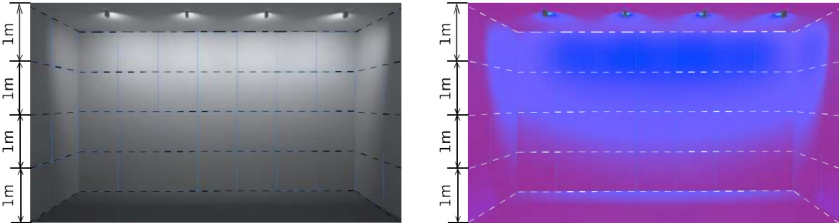

Djupstrålande rekommenderat avstånd

H	3m	3.5m	4m	5m	5.5m
a	1m	1.2m	1.3m	1.6m	1.8m
b	1.2m	1.5m	1.6m	1.9m	2.2m

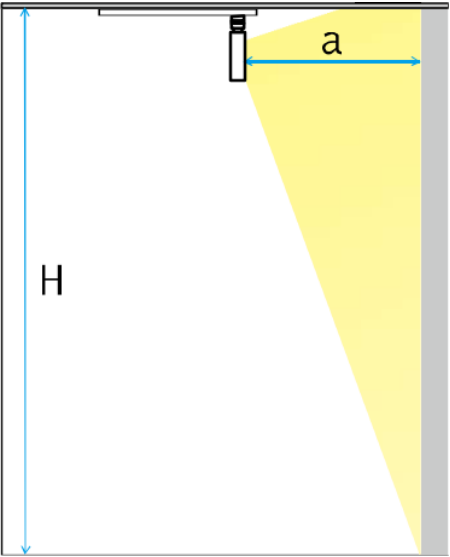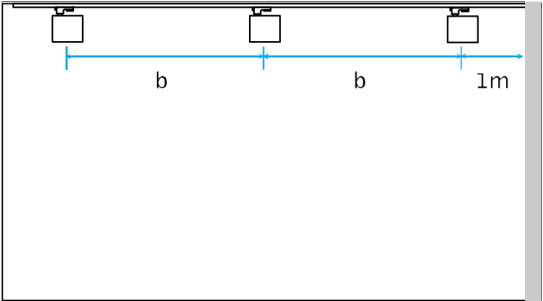


ENLIGHT 3-FAS




Färg		Färgtemperatur
Svart		3000K, 4000K (på förfrågan)
Vit		
Material		CRI
Aluminium		>90
Effekt		Ljusflöde
34W		69 lm/W
IP		Livslängd
20		L80 B10 > 60,000h
Styrning		Montage
Tänd/släck, DALI, Casambi (på förfrågan)		Strömskena 3-fas

RITNING

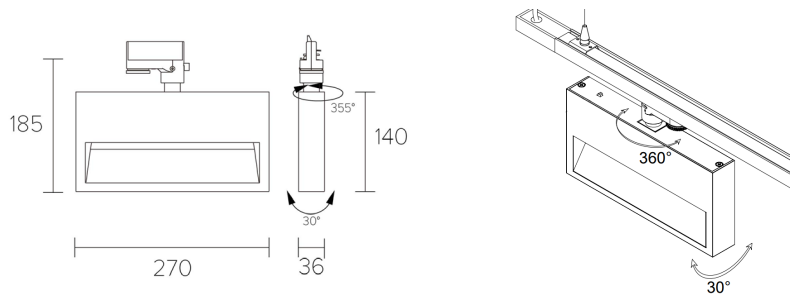

LJUSFÖRDELNING




ENLIGHT VÄGG

Djupstrålande

DJUPSTRÅLANDE
Enlight djupstrålande takwasher ger ett perfekt jämnt ljus i taket utan att ge något ljus på väggen.



EXEMPEL PÅ INSTALLATION

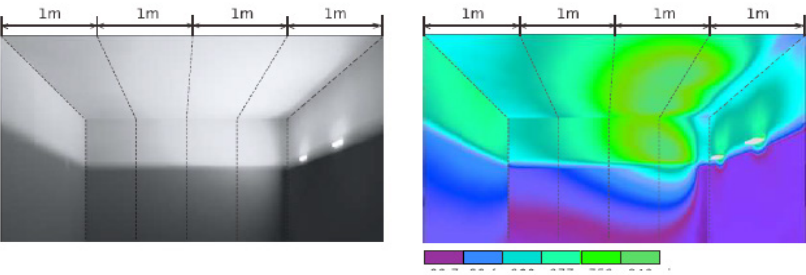


Djupstrålande
rekommenderat avstånd

D	3m	3.5m	4m
a	1m	1.2m	1.4m
b	1.5m	1.8m	2.1m


ENLIGHT VÄGG

Bredstrålande

BREDSTRÅLANDE
Enlight bredstrålande uppljusarmatur ger både ett svagt ljus på väggen och ett jämnt bredstrålande ljus i taket.

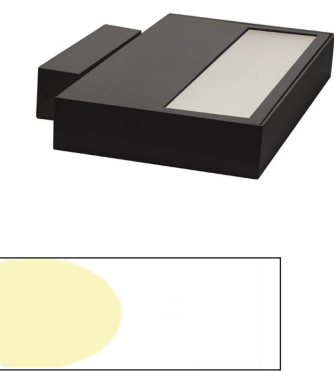


EXEMPEL PÅ INSTALLATION

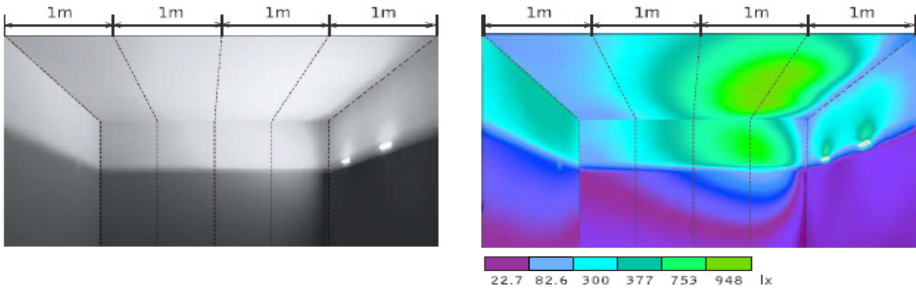

Bredstrålande
rekommenderat avstånd

D	3m	3.5m	4m
a	1m	1.2m	1.4m
b	1.3m	1.6m	1.8m

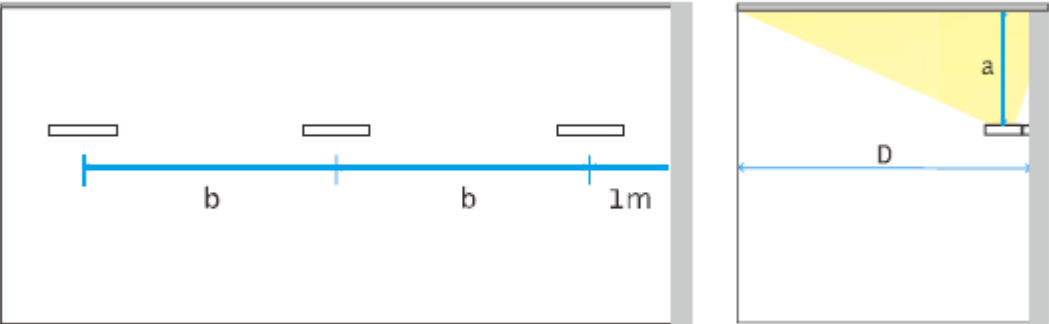

ENLIGHT VÄGG

DJUPSTRÅLANDE
69 lm/W



BREDSTRÅLANDE
92 lm/W



Färg

Svart



Vit



Material
Aluminium

Färgtemperatur

3000K,
4000K (på förfrågan)

CRI
>90

Effekt
34W

Livslängd
L80 B10 > 60,000h



IP
20

Montage
Vägg


Styrning

Tänd/släck, DALI,
Casambi (på förfrågan)

RITNING

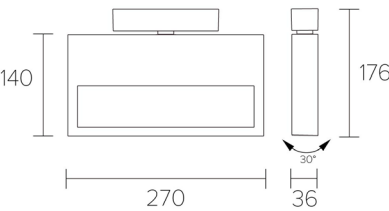

LJUSFÖRDELNING




ENLIGHT Tak

ENLIGHT TAK





EXEMPEL PÅ INSTALLATION

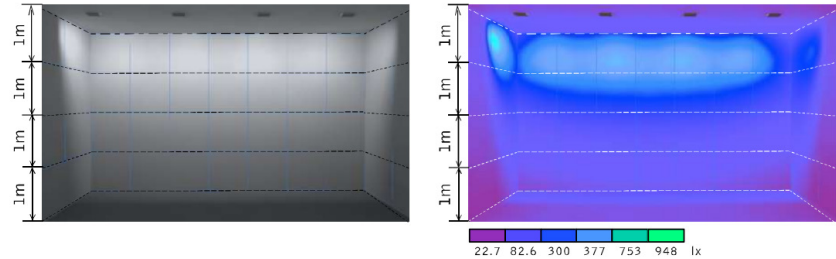

Wallwasher rekommenderat avstånd

H	3m	3.5m	4m	5m	5.5m
a	1m	1.2m	1.3m	1.6m	1.8m
b	1.3m	1.6m	1.7m	2.1m	2.4m

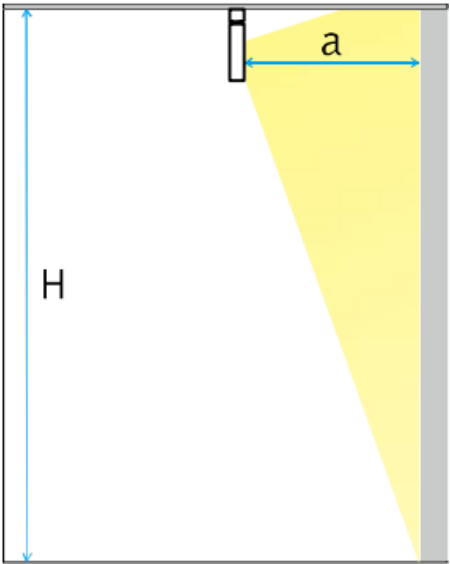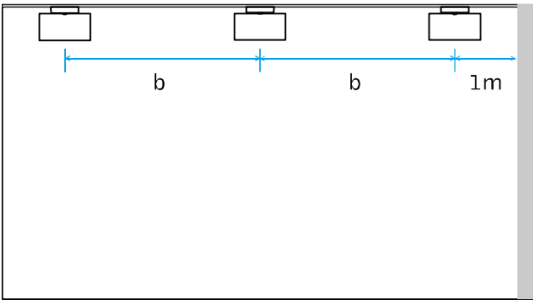


ENLIGHT TAK




Färg		Färgtemperatur	
Svart		3000K, 4000K (på förfrågan)	
Vit			
Material		CRI	
Aluminium		>90	
Effekt		Ljusflöde	
34W (22W på förfrågan)		Upp till 69 lm/W	
IP		Livslängd	
20		L80 B10 > 60,000h	
Styrning		Montage	
Tänd/släck, DALI, Casambi (på förfrågan)		Tak	

RITNING

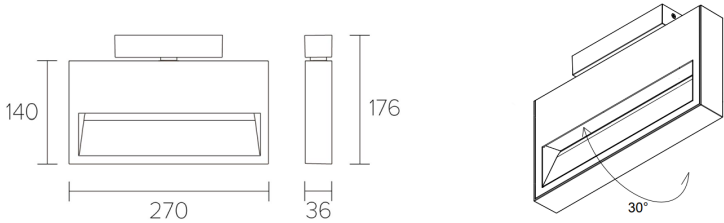

LJUSFÖRDELNING



MAXEL

BESÖKSADRESS:
AVESTAGATAN 35
163 53 SPÅNGA

POSTADRESS:
BOX 4082
181 04 LIDINGÖ

TEL: +46 (0) 8-445 74 40
E-MAIL: INFO@MAXEL.SE