




PRODUKTGUIDE

# ENLIGHT

BELYSNINGSSYSTEM

2023

MAXEL

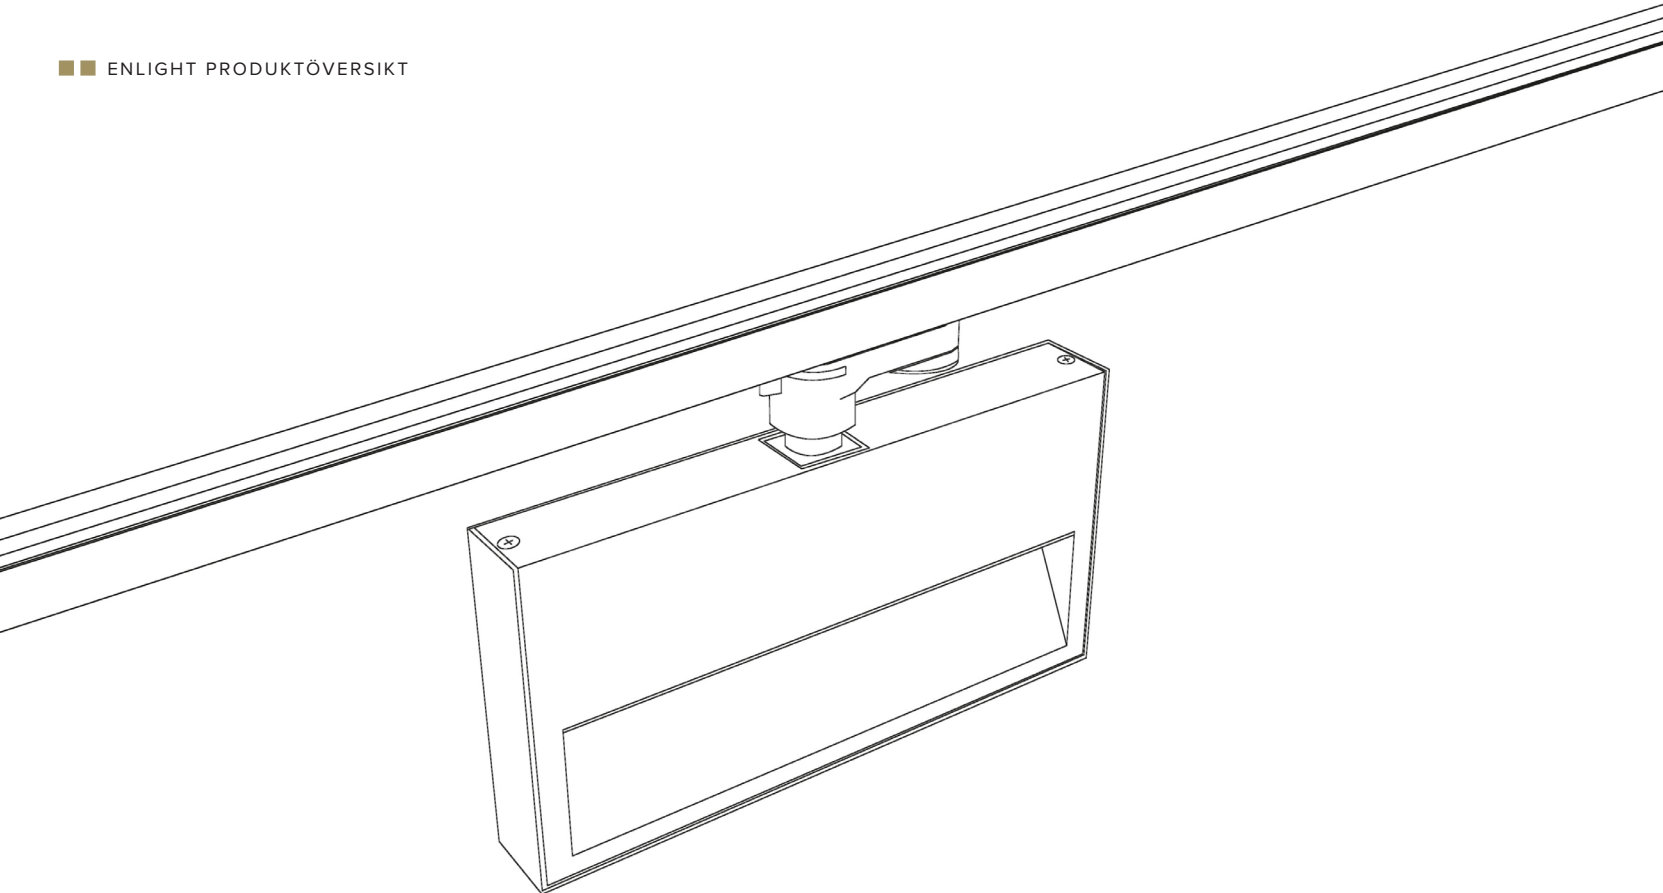

## PRODUKTÖVERSIKT

# ENLIGHT

Enlight skapar jämnt ljus över vägg, golv och tak utan att blända. Enlight är effektiv utan att vara synlig och smälter in i de flesta miljöer. Enlight wallwasher har även riktbart fäste för att finjustera ljuset exakt så som du vill ha det.

**PHILIPS** *bridgelux*

### Powered by kvalitet

Till Enlight använder vi endast noggrant utvalda komponenter från kända varumärken som Bridgelux och PHILIPS Xitanium. Marknadsledande varumärken bidrar till att vi har en framtidssäkrad produkt där kontinuerlig finjustering av tekniken för maximal prestanda blir vår vardag.




### Optimerade styralternativ

Utöver styrprotokollen tänd/släck och DALI/fasimpuls har vi även valt att lägga till Casambi som ett standardiserat styrprotokoll till Enlight. Flexibelt, effektivt och i många projekt även kostnadseffektivt gör att Casambi har en självklar plats i framtidens smarta belysning.



### Lång livslängd och cirkularitet

Enlight är utvecklad med ett stort kvalitetsfokus för att överträffa marknadens krav på kvalitet. Vi säkerställer även att vi kan återbruka armaturens huvudkomponenter och addera till framtidens generationer av ny teknik.

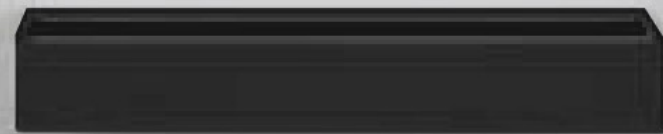

## Innehåll

Enlight 3-fas	5
Enlight vägg	8
Enlight tak	11



### ENLIGHT 3-FAS

Enlight wallwasher skapar ett perfekt jämnt ljus över väggen.



### ENLIGHT TAK

Enlight wallwasher ger ljus från tak till golv.



### ENLIGHT VÄGG

Enlight uppljusarmatur till ljus på väggen och taket.


# ENLIGHT 3-fas



## ENLIGHT 3-FAS





### EXEMPEL PÅ INSTALLATION

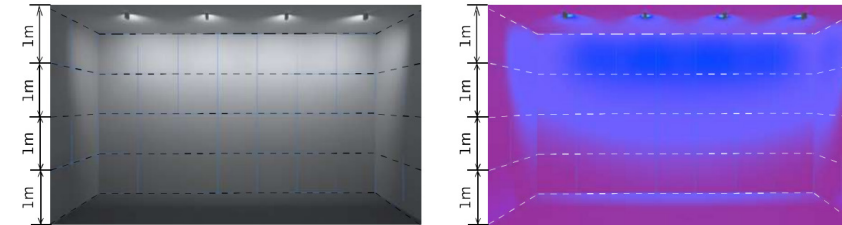

### Djupstrålande rekommenderat avstånd

H	3m	3.5m	4m	5m	5.5m
a	1m	1.2m	1.3m	1.6m	1.8m
b	1.2m	1.5m	1.6m	1.9m	2.2m

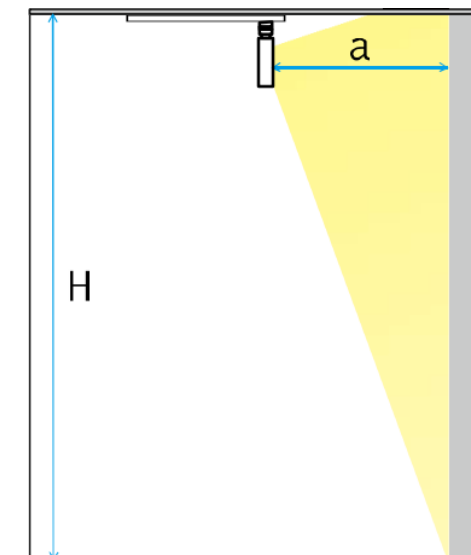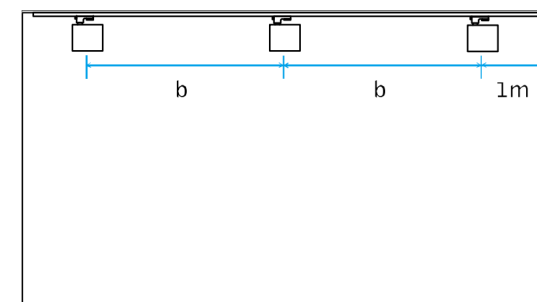

## ENLIGHT 3-FAS



### Färg

Svart



3000K,  
4000K (på förfrågan)

Vit



### Material

Aluminium

### CRI

>90

### Effekt

34W

### Ljusflöde

69 lm/W

### IP

20

### Livslängd

L80 B10 > 60,000h


### Styrning

Tänd/släck, DALI,  
Casambi (på förfrågan)


### Montage

Strömskena 3-fas

### RITNING

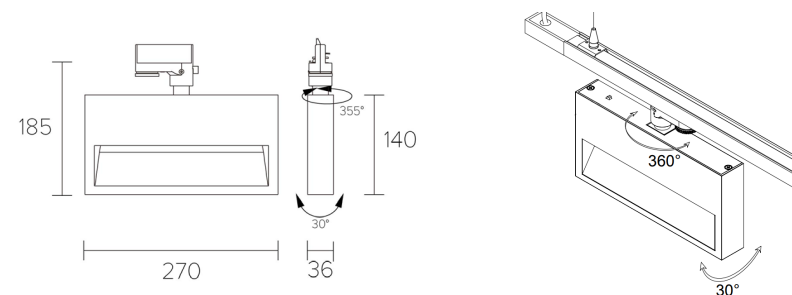

### LJUSFÖRDELNING

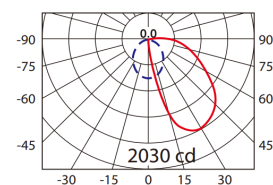



# ENLIGHT Vägg

## ENLIGHT VÄGG


Djupstrålande

### DJUPSTRÅLANDE

Enlight djupstrålande takwasher ger ett perfekt jämnt ljus i taket utan att ge något ljus på väggen.

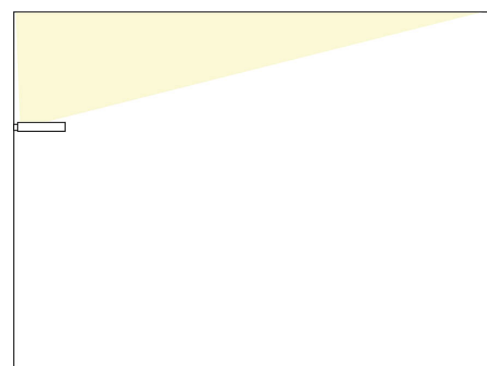

### EXEMPEL PÅ INSTALLATION

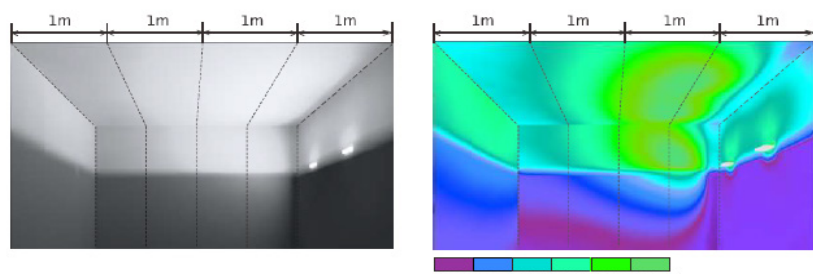

### Djupstrålande

rekommenderat avstånd


D	3m	3.5m	4m
a	1m	1.2m	1.4m
b	1.5m	1.8m	2.1m

## ENLIGHT VÄGG


Bredstrålande

### BREDSTRÅLANDE

Enlight bredstrålande uppljusarmatur ger både ett svagt ljus på väggen och ett jämnt bredstrålande ljus i taket.

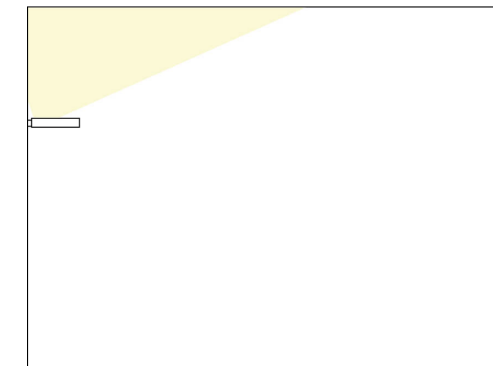


### EXEMPEL PÅ INSTALLATION

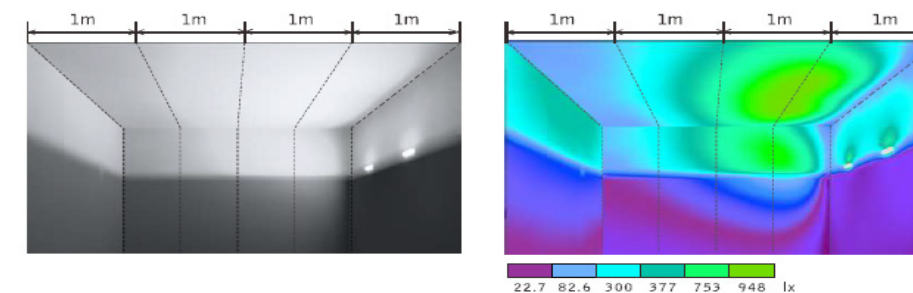

### Bredstrålande

rekommenderat avstånd


D	3m	3.5m	4m
a	1m	1.2m	1.4m
b	1.3m	1.6m	1.8m

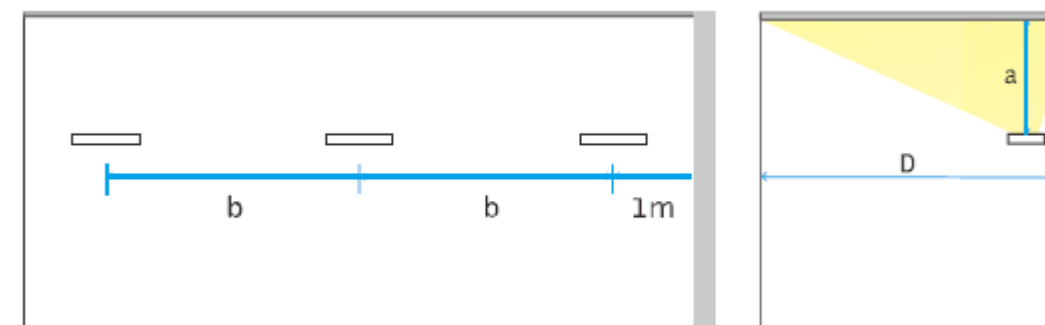

# ENLIGHT VÄGG

**DJUPSTRÅLANDE**  
69 lm/W

**BREDSTRÅLANDE**  
92 lm/W

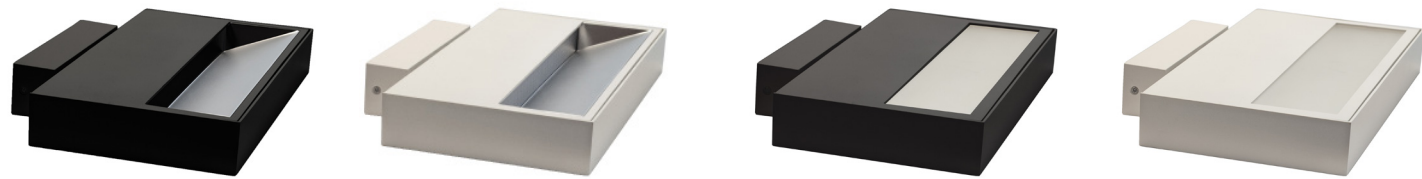

## Färg

Svart



Vit



## Färgtemperatur

3000K,  
4000K (på förfrågan)

**Material**  
Aluminium

**CRI**  
>90

**Effekt**  
34W



**Livslängd**  
L80 B10 > 60,000h

**IP**  
20




**Montage**  
Vägg

**Styrning**  
Tänd/släck, DALI,  
Casambi (på förfrågan)

## RITNING

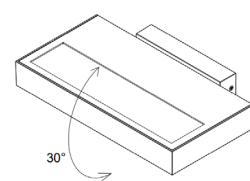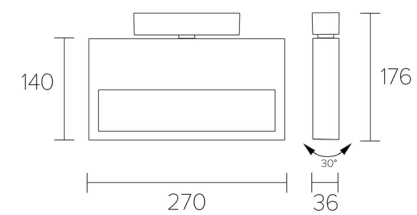

## LJUSFÖRDELNING

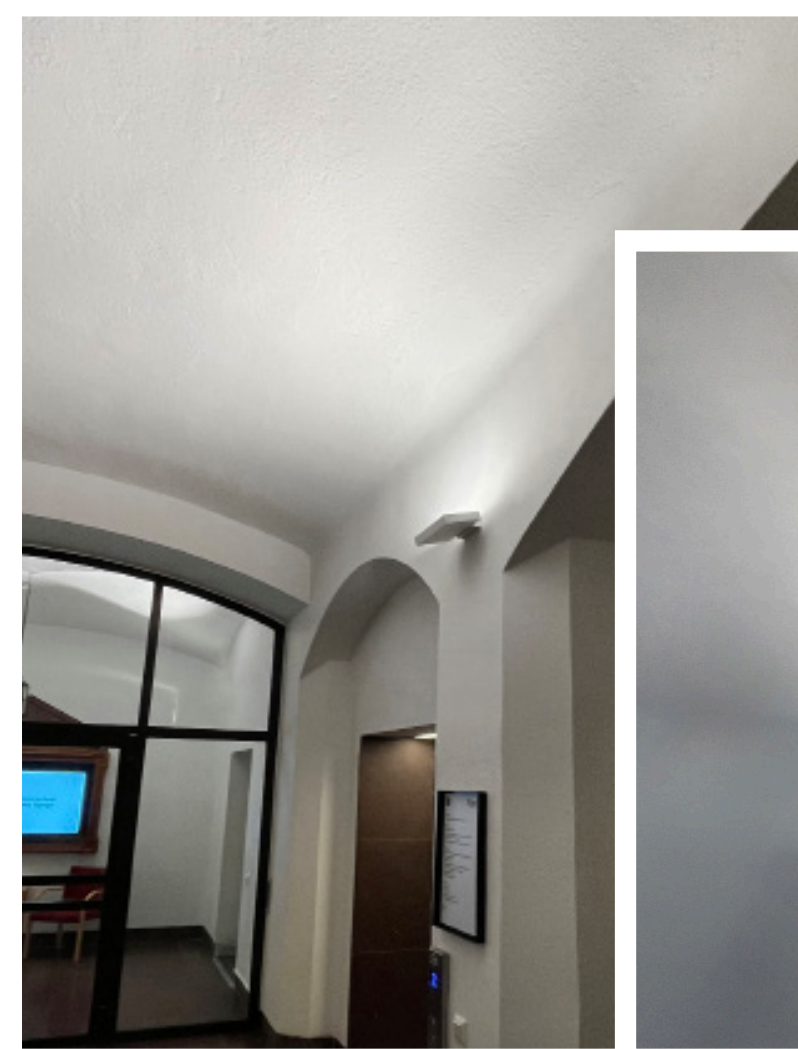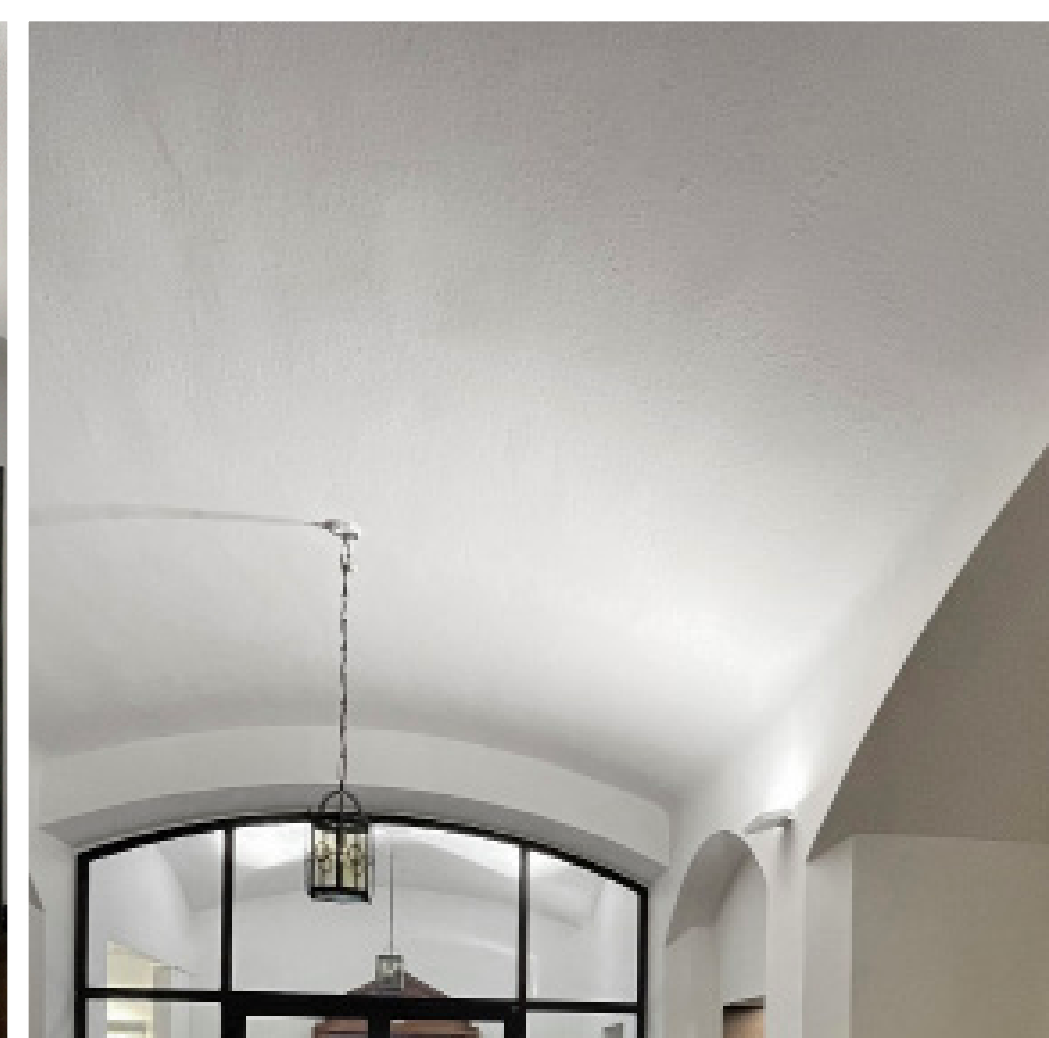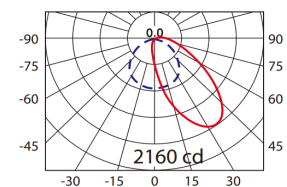


# ENLIGHT Tak



## ENLIGHT TAK





### EXEMPEL PÅ INSTALLATION

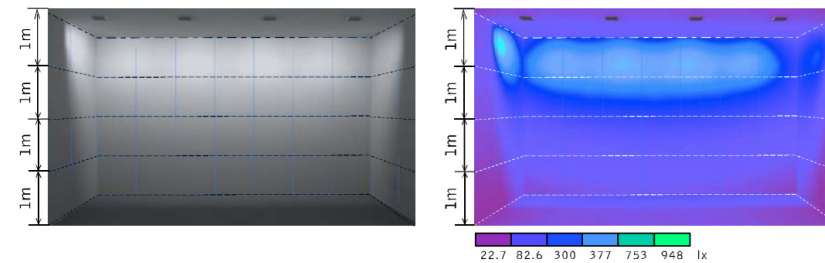

### Wallwasher rekommenderat avstånd

H	3m	3.5m	4m	5m	5.5m
a	1m	1.2m	1.3m	1.6m	1.8m
b	1.3m	1.6m	1.7m	2.1m	2.4m

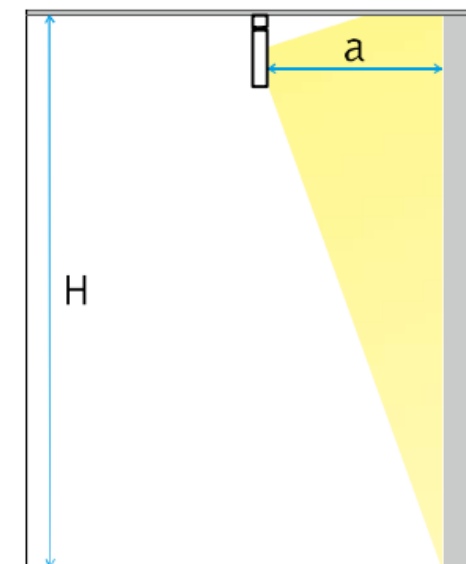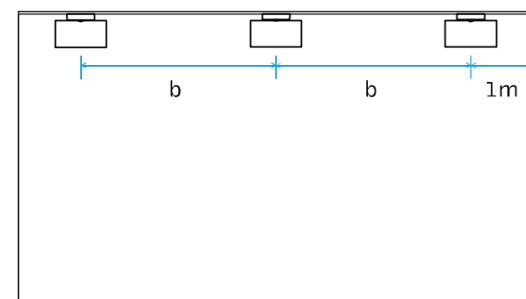

## ENLIGHT TAK



### Färg

Svart



3000K,  
4000K (på förfrågan)

Vit



### Material

Aluminium

### CRI

>90

### Effekt

34W (22W på förfrågan)

### Ljusflöde

Upp till 69 lm/W

### IP

20

### Livslängd

L80 B10 > 60,000h


### Styrning

Tänd/släck, DALI,  
Casambi (på förfrågan)


### Montage

Tak

### RITNING

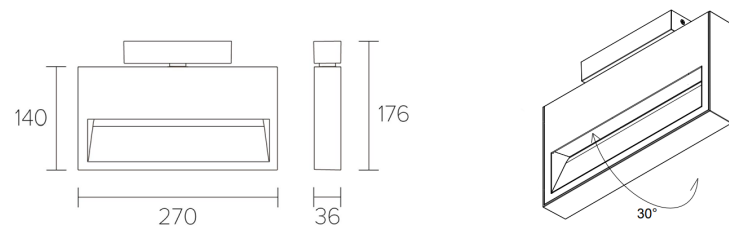

### LJUSFÖRDELNING

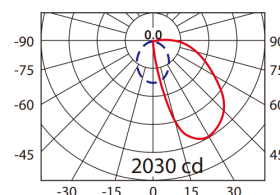

MAXEL

BESÖKSADRESS:  
AVESTAGATAN 35  
163 53 SPÅNGA

POSTADRESS:  
BOX 4082  
181 04 LIDINGÖ

TEL: +46 (0) 8-445 74 40  
E-MAIL: INFO@MAXEL.SE