MAXEL.SE






PRODUKTGUIDE

ENLIGHT

BELYSNINGSSYSTEM

MAXEL

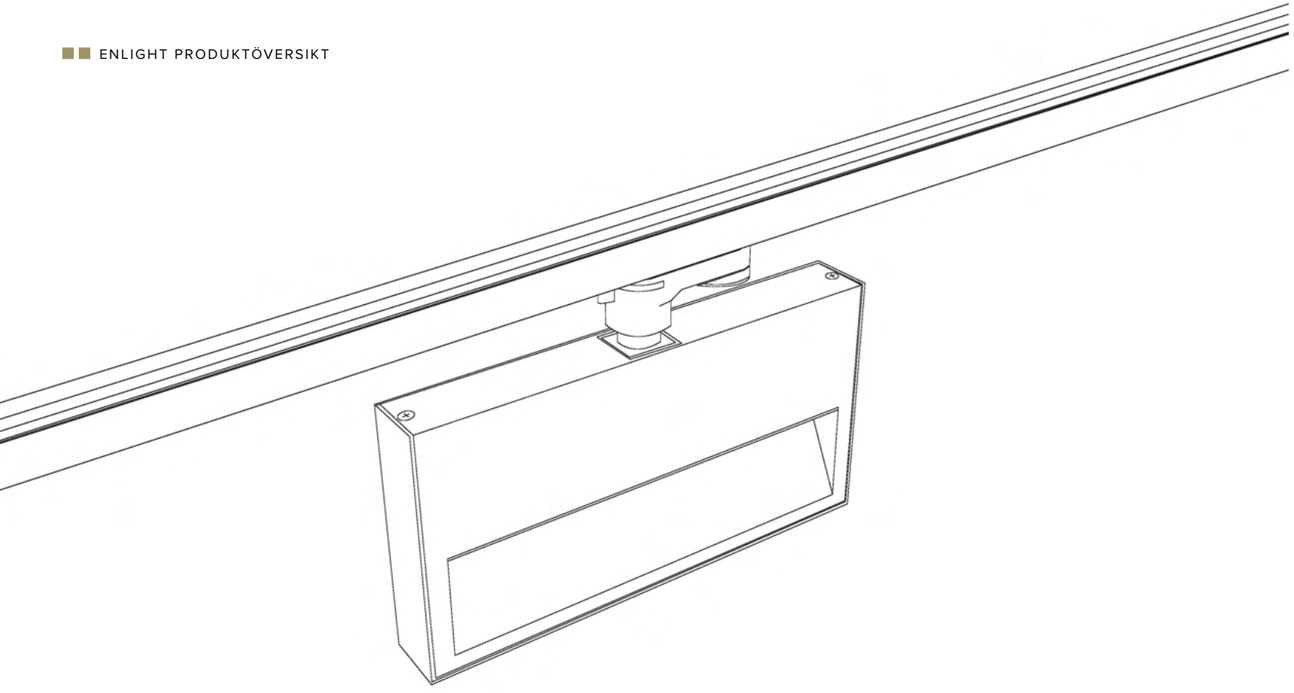

PRODUKTÖVERSIKT

ENLIGHT

Enlight skapar jämnt ljus över vägg, golv och tak utan att blända. Enlight är effektiv utan att vara synlig och smälter in i de flesta miljöer. Enlight wallwasher har även riktbart fäste för att finjustera ljuset exakt så som du vill ha det.

Powered by kvalitet

Till Enlight använder vi endast noggrant utvalda komponenter från kända varumärken som Bridgelux och PHILIPS Xitanium. Marknadsledande varumärken bidrar till att vi har en framtidssäkrad produkt där kontinuerlig finjustering av tekniken för maximal prestanda blir vår vardag.

Optimerade styralternativ

Utöver styrprotokollen tänd/släck och DALI/fasimpuls har vi även valt att lägga till Casambi som ett standardiserat styrprotokoll till Enlight. Flexibelt, effektivt och i många projekt även kostnadseffektivt gör att Casambi har en självklar plats i framtidens smarta belysning.

Lång livslängd och cirkularitet

Enlight är utvecklad med ett stort kvalitetsfokus för att överträffa marknadens krav på kvalitet. Vi säkerställer även att vi kan återbruka armaturens huvudkomponenter och addera till framtidens generationer av ny teknik.



Innehåll

Enlight 3-fas	5
Enlight vägg	8
Enlight tak	11



ENLIGHT 3-FAS
Enlight wallwasher skapar ett perfekt jämnt ljus över väggen.



ENLIGHT TAK
Enlight wallwasher ger ljus från tak till golv.



ENLIGHT VÄGG
Enlight uppljusarmatur för ljus på väggen och taket.




ENLIGHT
3-fas

ENLIGHT 3-FAS


EXEMPEL PÅ INSTALLATION







Djupstrålande
rekommenderat avstånd

H	3m	3.5m	4m	5m	5.5m
a	1m	1.2m	1.3m	1.6m	1.8m
b	1.2m	1.5m	1.6m	1.9m	2.2m

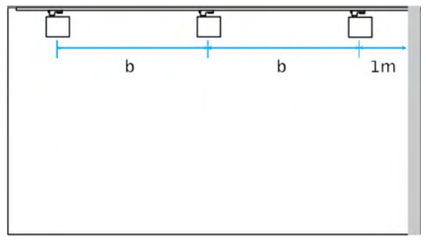

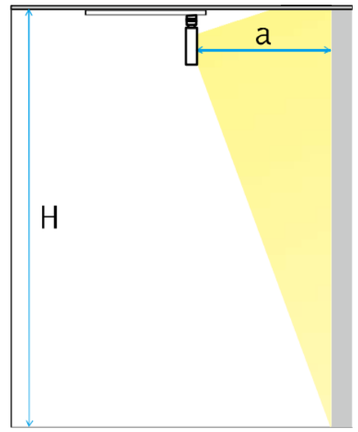

ENLIGHT 3-FAS





Färg

Svart

Vit

Material
Aluminium

Effekt
34W

IP
20

Styrning
Tänd/släck, DALI,
Casambi (på förfrågan)

Färgtemperatur

3000K,
4000K (på förfrågan)


CRI
>90


Ljusflöde
69 lm/W

Livslängd
L80 B10 > 60,000h


Montage
Strömskena 3-fas

RITNING





LJUSFÖRDELNING



ENLIGHT
Vägg


ENLIGHT VÄGG
Djupstrålande

DJUPSTRÅLANDE
Enlight djupstrålande takwasher ger ett perfekt jämnt ljus i taket utan att ge något ljus på väggen.





EXEMPEL PÅ INSTALLATION

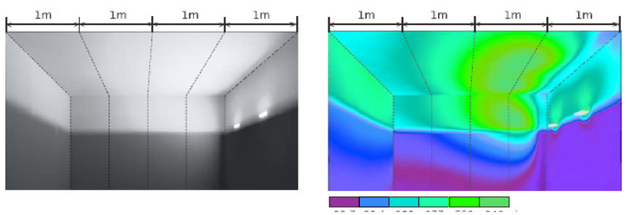

Djupstrålande
rekommenderat avstånd

D	3m	3.5m	4m
a	1m	1.2m	1.4m
b	1.5m	1.8m	2.1m


ENLIGHT VÄGG
Bredstrålande

BREDSTRÅLANDE
Enlight bredstrålande uppljusarmatur ger både ett svagt ljus på väggen och ett jämnt bredstrålande ljus i taket.







EXEMPEL PÅ INSTALLATION

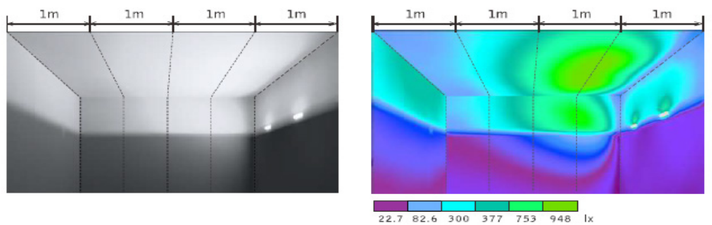

Bredstrålande
rekommenderat avstånd

D	3m	3.5m	4m
a	1m	1.2m	1.4m
b	1.3m	1.6m	1.8m

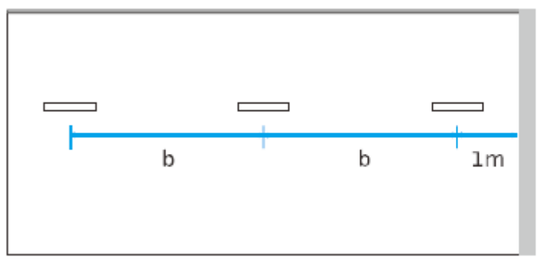



ENLIGHT VÄGG

DJUPSTRÅLANDE
69 lm/W

BREDSTRÅLANDE
92 lm/W






Färg

Svart
Vit

Färgtemperatur
3000K,
4000K (på förfrågan)

Material
Aluminium

CRI
>90

Effekt
34W


Livslängd
L80 B10 > 60,000h


IP
20

Montage
Vägg


Styrning
Tänd/släck, DALI,
Casambi (på förfrågan)



RITNING







LJUSFÖRDELNING



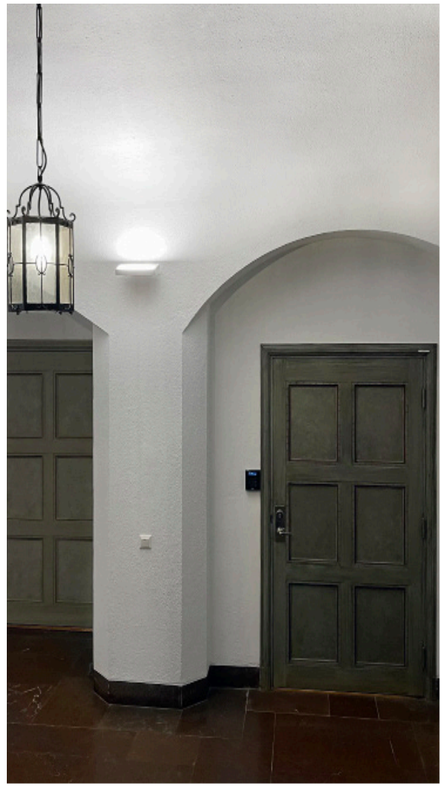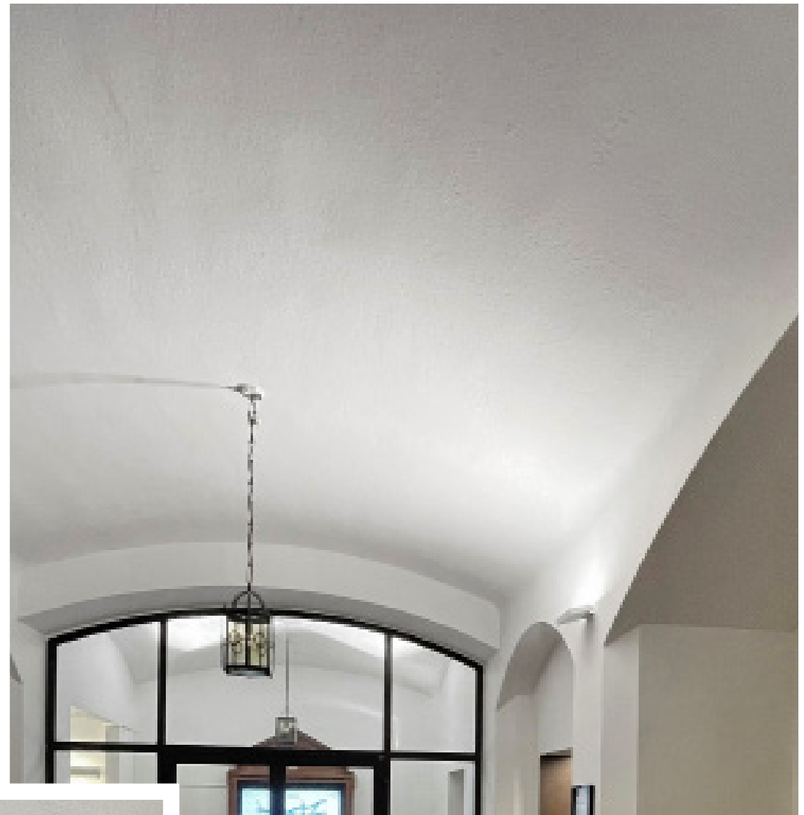


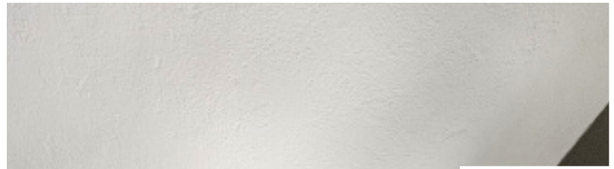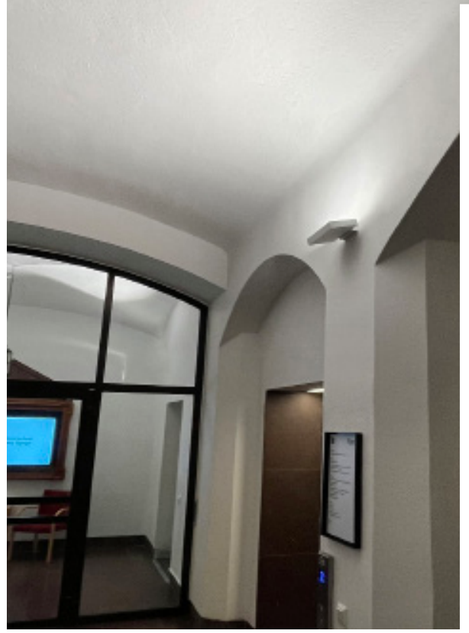
ENLIGHT
Tak

ENLIGHT TAK





EXEMPEL PÅ INSTALLATION

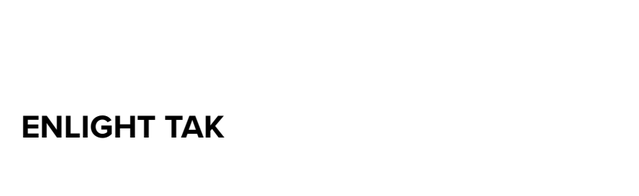

Wallwasher
rekommenderat avstånd

H	3m	3.5m	4m	5m	5.5m
a	1m	1.2m	1.3m	1.6m	1.8m
b	1.3m	1.6m	1.7m	2.1m	2.4m

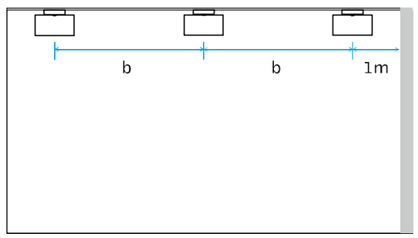

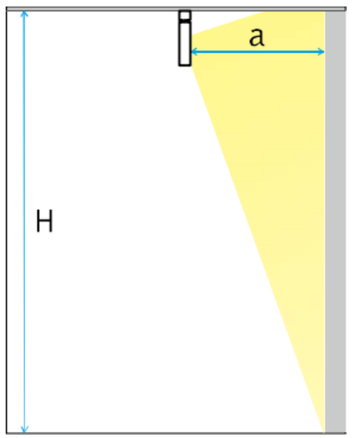

ENLIGHT TAK





Färg

Svart

Vit

Färgtemperatur

3000K,
4000K (på förfrågan)

Material
Aluminium

CRI
>90

Effekt
34W (22W på förfrågan)

Ljusflöde
Upp till 69 lm/W


IP
20


Livslängd
L80 B10 > 60,000h

Styrning
Tänd/släck, DALI,
Casambi (på förfrågan)


Montage
Tak

RITNING





LJUSFÖRDELNING





MAXEL

BESÖKSADRESS:
AVESTAGATAN 35
163 53 SPÅNGA

POSTADRESS:
BOX 4082
181 04 LIDINGÖ

TEL: +46 (0) 8-445 74 40
E-MAIL: INFO@MAXEL.SE